

Industrie Gelenkarmleuchten

ALLROUND

12W-VARIANTE

Leuchtenkopflänge: 35,5cm



SKU: 287-L12.97.1 (4000K I nonDIM)

SKU: 287-L12.97.2 (5000K I nonDIM)

SKU: 287-L12.97.1sd (4000K I DIM)

SKU: 287-L12.97.2sd (5000K I DIM)

24W-VARIANTE

Leuchtenkopflänge: 57,7cm



SKU: 287-L24.97.1sd (4000K I DIM)

SKU: 287-L24.97.2sd (5000K I DIM)




RAL 9006 /silber

TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	12 / 24
Lm	2000 / 4000
K	4000 / 5000
Lux	2900 / 4000 (50cm)
CRI	> 80 (typ. 84)
kg	4,3 / 5,0
RG	0
IP	20

Material:	natur-eloxiertes Aluminium
Gelenkart:	Friktionsgelenke mit Federunterstützung
Armlänge:	320 + 445 mm
Dimmung:	nicht dimmbar / 1-100% dimmbar
Lebensdauer:	72.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schuko (CEE 7/7)
Betriebsgerät:	LED Konverter (CC) eingebaut
Farbe:	Silber
Maße Leuchtkopf:	355 x 98 x 50,5 mm (LxBxH) 577 x 98 x 50,5 mm (LxBxH)

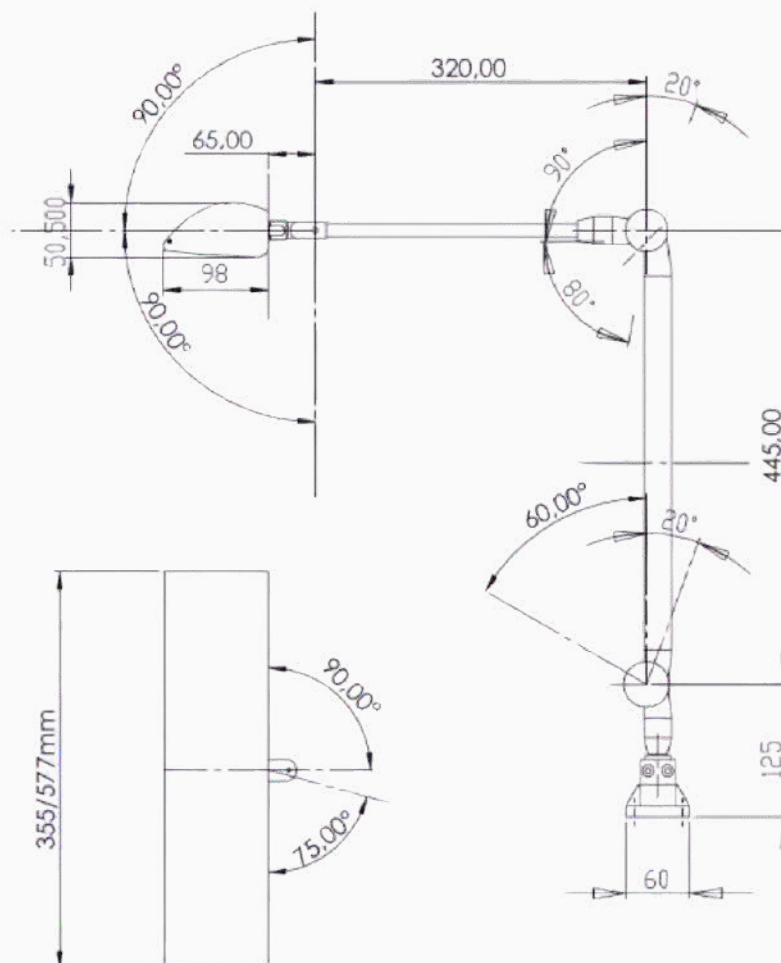

HIGHLIGHTS

- ✓ Universell einsetzbar: Ideal für Löt- und Prüfarbeitsplätze, feine Montage, Handarbeit oder als Nähmaschinenleuchte.
- ✓ Homogenes Flächenlicht: Großer Leuchtenkopf für gleichmäßige Ausleuchtung und höchsten Sehkomfort.
- ✓ Robust & leichtgängig: Metallgelenke ermöglichen stufenlose Verstellung, auch bei niedriger Kopfhöhe.
- ✓ Flexibel & präzise: Zwei Gelenkarme und 3D-Gelenk für exakte Positionierung ohne Absacken.
- ✓ Individuell konfigurierbar: Wählbare Farbtemperaturen (4000 K / 5000 K), dimmbar und mit vielseitigen Befestigungsoptionen.



BEFESTIGUNGEN

Für Allround



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00595



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00395



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00495



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31796



Wandwinkel
SKU: 00295

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

