


Pendelleuchten


# BLACK LINE P48

**Stahlseilabhängung**  
individuell kürzbar

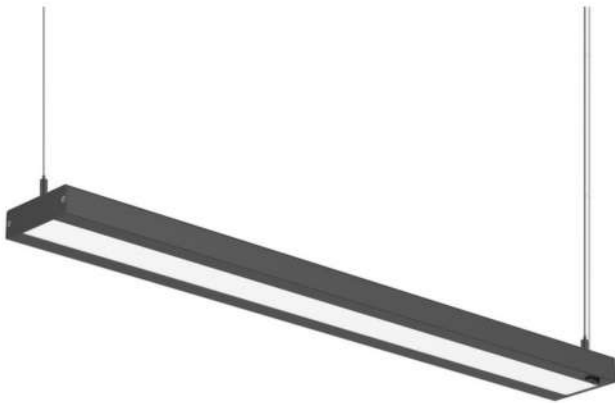

SKU: 589-48.91sd

**Zugpendelabhängung**  
50 - 150cm (höhenverstellbar)

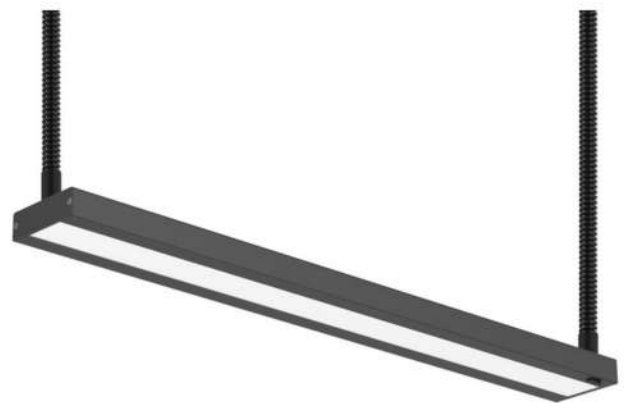

SKU: 589-48.90sd



RAL 9005 /schwarz

# TECHNISCHE DATEN

<b>V</b>	220-240
<b>Hz</b>	50-60
<b>W</b>	48 / 96
<b>Lm</b>	6120
<b>K</b>	5700
<b>Lux</b>	6800 (50cm)
<b>CRI</b>	> 95 (typ. 97)
<b>kg</b>	3,0 / 5,4
<b>RG</b>	0

<b>Material:</b>	extrudiertes Aluminium
<b>Einsatz:</b>	Einzelarbeitsplatz / Doppelarbeitsplatz
<b>Dimmung:</b>	Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
<b>Lebensdauer:</b>	50.000h
<b>Garantie:</b>	2 Jahre
<b>LED Abdeckung:</b>	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
<b>Netzanschluss:</b>	Lüsterklemmen im rechten Baldachin
<b>LED-Treiber:</b>	Tridonic
<b>Farbe:</b>	Schwarz (RAL 9005)
<b>Abmessungen:</b>	930 x 111 x 35,5 mm (LxBxH) 2050 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)



<b>Abstand:</b>	<b>Beleuchtungsstärke:</b>
80 cm	3500 Lux
70 cm	4250 Lux
60 cm	5400 Lux
50 cm	6800 Lux

Arbeitsfläche

# HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- ✓ Sehr Lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch zwei parallele LED Kammern – bis zu 6800lx Beleuchtungsstärke bei 50 cm Abstand
- ✓ Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhängungen und transparent isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos höhenverstellbar)



# OPTIONAL

Doppelarbeitsplatz



**Abmessung:** 2050 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)

**Abhängung:** Stahlseilabhängung

**SKU:** 589-96.91sd (mit Stahlseil)



**Abmessung:** 2050 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)

**Abhängung:** Zugpendelabhängung

**SKU:** 589-96.90sd (mit Zugpendel)

Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

Sales: +49(0)15128033591  
info@rmd-leuchten.de  
www.rmd-leuchten.de

