## Büro Pendelleuchten




#### Stahlseilabhängung

individuell kürzbar

#### Zugpendelabhängung

50 - 150cm (höhenverstellbar)



SKU: 559.40.96tw/sd (87cm)

SKU: 559.52.96tw/sd (115cm)

SKU: 559.50.96tw/sd (1435cm)

SKU: 559.40tw/sd (87cm)

SKU: 559.52tw/sd (115cm)

SKU: 559.50tw/sd (1435cm)



RAL 9006 /silber

### TECHNISCHE DATEN

V 220-240 50-60 Hz W 41 / 54 Κ 2700-6500 5400 (50cm) Lux **CRI** > 90 (typ. 93) 3,3 / 4,7 kg RG 0

**Material:** extrudiertes Aluminium

**Dimmung:** 1 Schalter: dimmbar 1-100%

**Lebensdauer:** 50.000h **Garantie:** 2 Jahre

**Farbwechsel:** 2 Schalter: Farbwechsel von 2700K

warmweiß bis 6500K tageslichtweiß

**LED Abdeckung:** Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher


Hightech-Diffusorfolie

Netzanschluss: Lüsterklemmen im rechten Baldachin

LED-Treiber: Tridonic Farbe: Silber

**Abmessungen:** 870 x 60 x 79 mm (LxBxH)

1150 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1435 x 60 x 79 mm (LxBxH)

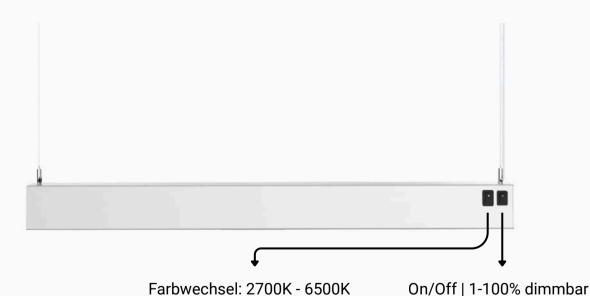



2700 Kelvin 6500 Kelvin

# **HIGHLIGHTS**

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- Farbwechsel von 2700 bis 6500 Kelvin. Optimal für Anwender, die mit unterschiedlichen Farbtemperaturen arbeiten wollen.
- Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhängungen und transparent isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos höhenverstellbar)





Zum Weiherlein 16 97509 Kolitzheim Germany

Sales: +49(0)15128033591 info@rmd-leuchten.de www.rmd-leuchten.de









