


Praxisleuchten Anbau



# CIRCLE DENT

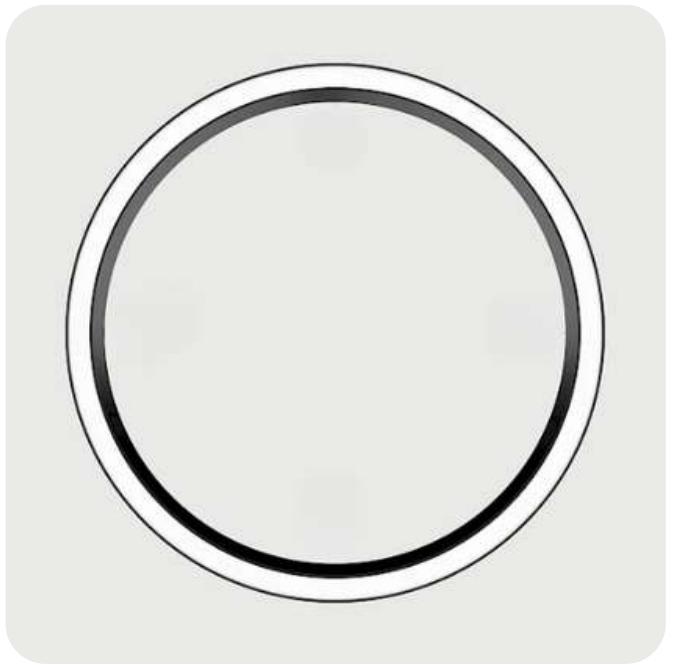

# TECHNISCHE DATEN

**V** 220-240  
**Hz** 50-60  
**K** 5000  
**CRI** > 90 (typ. 93)

**Material:** Aluminium  
**Einsatz:** Behandlungsraum  
**Dimmung:** nicht dimmbar / Casambi / DALI / Touch Dim  
**Lebensdauer:** 50.000h  
**Garantie:** 2 Jahre  
**LED Abdeckung:** zähbrechende opale Abdeckung  
**Anschluss Baldachin:** Farbe: passend zur Leuchtenoberfläche  
**Farbe:** Weiß, Silber, Schwarz  
**Durchmesser Ø:** 900mm, 1200 mm, 1500mm  
**Profilmaße (HxB):** 60 x 60 mm

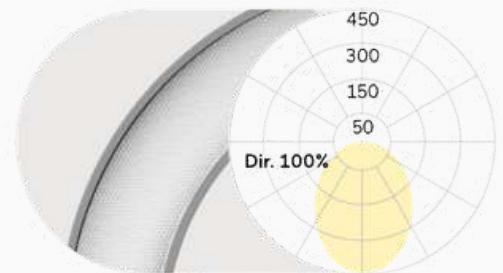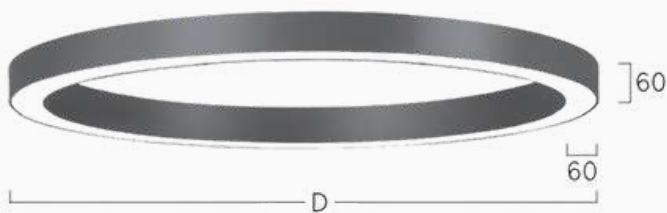

<b>Durchmesser</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Leistung</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Farbe</b>
Ø 900 mm	3420 lm	38 W	9,0 kg	CAMWO-950M-D900	weiß
Ø 900 mm	3420 lm	38 W	9,0 kg	CAMBO-950M-D900	schwarz
Ø 900 mm	3420 lm	38 W	9,0 kg	CAMSO-950M-D900	silber
Ø 1200 mm	4420 lm	50 W	11,5 kg	CAMWO-950M-D1200	weiß
Ø 1200 mm	4420 lm	50 W	11,5 kg	CAMBO-950M-D1200	schwarz
Ø 1200 mm	4420 lm	50 W	11,5 kg	CAMSO-950M-D1200	silber
Ø 1500 mm	5590 lm	63 W	14,0 kg	CAMWO-950M-D1500	weiß
Ø 1500 mm	5590 lm	63 W	14,0 kg	CAMBO-950M-D1500	schwarz
Ø 1500 mm	5590 lm	63 W	14,0 kg	CAMSO-950M-D1500	silber

# OPTIONAL

Dimmung via Casambi Wandschalter



**Farbe:** Weiß / Schwarz

**Baugröße:** 90 x 90 x 12 mm

**Reichweite:** Bis zu 60 Meter im Freien

**Batterie:** CR2430 Lithium-Knopfzelle Batterie

# HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Hohe Farbwiedergabe mit CRI>90 für eine korrekte Farberkennung wie unter natürlichem Tageslicht.
- ✓ Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung, erfüllt die Anforderungen an die Beleuchtung eines Behandlungsraums



Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

Sales: +49(0)15128033591  
info@rmd-leuchten.de  
www.rmd-leuchten.de

