

Flexarmleuchten

FLEX MFL



SKU: 268.95.02 (100V - 240V)*



SKU: 268.95.01 (12V - 24V DC)**



RAL 9006 / silber (unterer Gelenkarm)



RAL 9005 / black (Flexarm)

**normaler Netzanschluss*


*** für Maschinen*

TECHNISCHE DATEN

V	100-240 AC / 12-24 DC
Hz	50-60
W	4
Lm	350
Lux	> 5000 (50cm)
K	5000
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	2,3
IP	54

Material Flexarm/	stabile Ganzmetallausführung
Leuchtenkopf:	Ø 90 x 100 mm
Betriebsgerät:	integrierter LED Konverter
Dimmung:	nicht dimmbar
Gelenkart:	Flexarm (Schwanenhals) + Fußgelenk (Friktion)
Linse:	18°
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas
Netzanschluss:	2 m Gummikabel
Steckertyp:	ohne (III) bzw. Schuko (CEE 7/7) (I)
Farbe:	schwarz, Arm silbergrau
Schutzklasse:	III (12 – 24 V) / I (100 – 240 V)

Abstand:	Beleuchtungsstärke:
150 cm	635 Lux
100 cm	1430 Lux
50 cm	5718 Lux

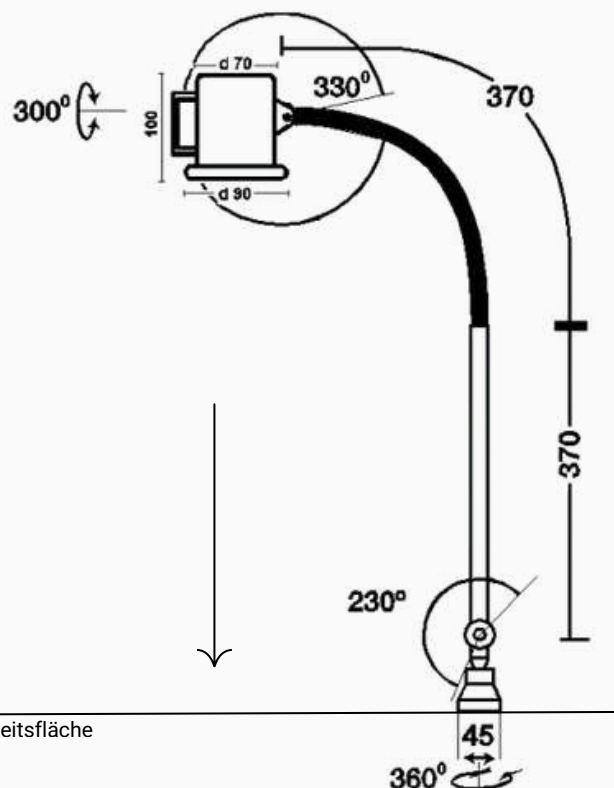

HIGHLIGHTS

- ✓ Variabel einstellbare Lichtrichtung durch Kombination aus Flex- und Gelenkarm mit zusätzlichem Dreh-Kippgelenk am Leuchtenkopf.
- ✓ Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und robuste Gummianschlussleitung für staub- und spritzwasserschutz(IP 54).
- ✓ Die beiden Varianten 12 – 24 V DC bzw. 100 – 240 V ermöglichen den Anschluss an Maschinen- oder Netzspannung.
- ✓ Präzision statt Streulicht: Der 18°-Spot setzt Licht exakt auf Details – ideal, wenn es auf Konturen, Kanten und kleine Bauteile ankommt.



BEFESTIGUNGEN

Für FLEX MFL



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 005.95



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 003.95



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 004.95



Tischfuß 7,5 kg
SKU: 305-60.96



Wandwinkel
SKU: 002.95

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

