

Flexarmleuchten

FLEX MFS



SKU: 275.90.02 (mit Magnetfuß)*



SKU: 275.90.02-1 (mit Flansch)



RAL 9005 / schwarz


*600 N Tragkraft

TECHNISCHE DATEN


V	100-240 AC
Hz	50-60
W	4
Lm	350
Lux	> 5000 (50cm)
K	5000
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	2,2 / 2,0
IP	54

Material Flexarm/	stabile Ganzmetallausführung
Leuchtenkopf:	Ø 90 x 100 mm
Betriebsgerät:	integrierter LED Konverter
Dimmung:	nicht dimmbar
Gelenkart:	Flexarm (Schwanenhals), 385 mm (300 mm flexibel)
Linse:	18°
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas
Netzanschluss:	2 m Gummikabel
Steckertyp:	Schuko (CEE 7/7)
Farbe:	schwarz (RAL 9006)
Schutzklasse:	I

275.90.02 (mit Magnetfuß)

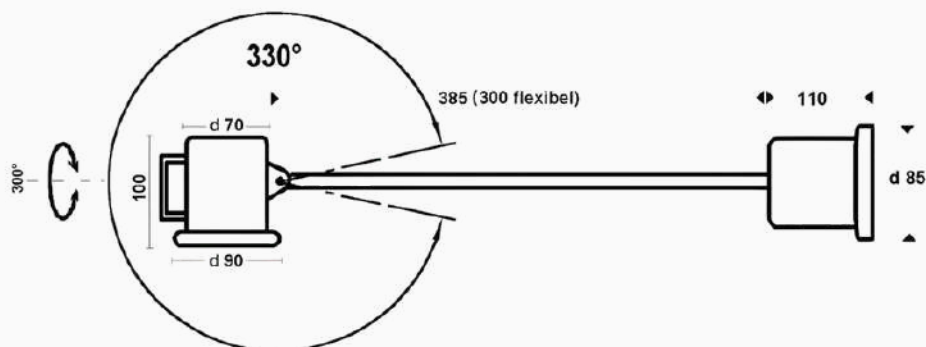


275.90.02-1 (mit Flansch)

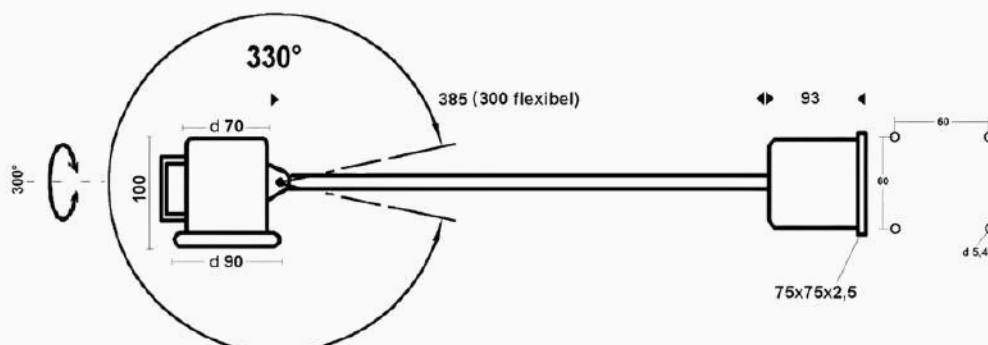

HIGHLIGHTS

- ✓ Schnelle und flexible Lichtpositionierung durch robusten Metallspiralschlauch mit Kunststoffummantelung, zusätzliches Dreh-Kippgelenk und Griff am Leuchtenkopf.
- ✓ Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas - temperatur & wechselbeständig. Robuste Gummianschlussleitung für staub- und spritzwasserschutz(IP 54).
- ✓ Hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit dank robustem Flexarm. Universell einsetzbar als Maschinenleuchte in der Industrie.
- ✓ Präzision statt Streulicht: Der 18°-Spot setzt Licht exakt auf Details – ideal, wenn es auf Konturen, Kanten und kleine Bauteile ankommt.

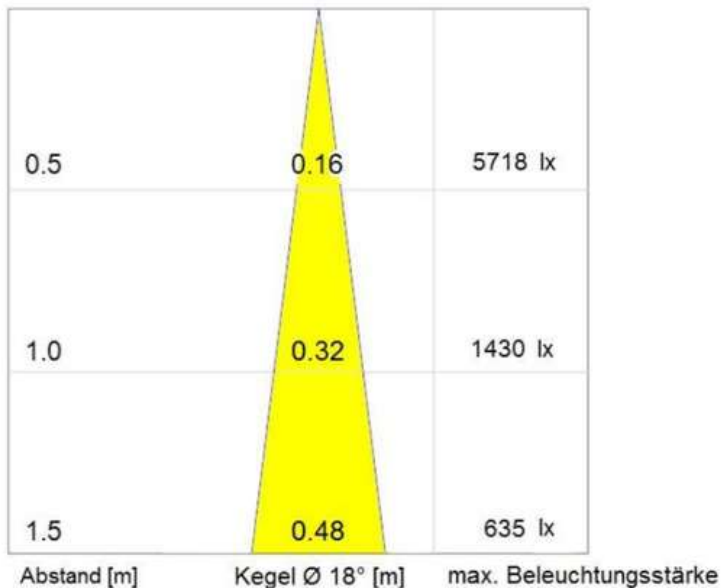

BEFESTIGUNGEN

Für FLEX MFS



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 275.90.02-1



Magnetfuß (inkl.)
SKU: 275.90.02



Wandwinkel*
SKU: 006.90



Tischklemme*
SKU: 007.90

**für Variante mit Flansch*

AUF ANFRAGE



Anschluss: 12-24V DC
für Maschinen

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

