

Flexarmleuchten

FLEX PRO



SKU: 614.90-1d


● RAL 9006 / Kopf

● RAL 9005 / Flexarm

TECHNISCHE DATEN

V	100-240
Hz	50-60
W	14
Lm	1870
K	5000
Lux	1750 (50cm)
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	1,7

Material Leuchtenkopf:	eloxiertem Aluminiumprofil mit Endkappen aus schlagfestem Kunststoff
Gelenkart:	Flexarm (Schwanenhals)
Dimmung:	Drehpoti - Dimmung (5 – 100%)
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Rillenprismenscheibe
Netzanschluss:	1,8 m PVC-Kabel Steckernetzteil (Eurostecker)
Farbe:	Silber (Kopf) / Schwarz (Flexarm)
Schutzklasse:	II
IP-Code:	IP 20

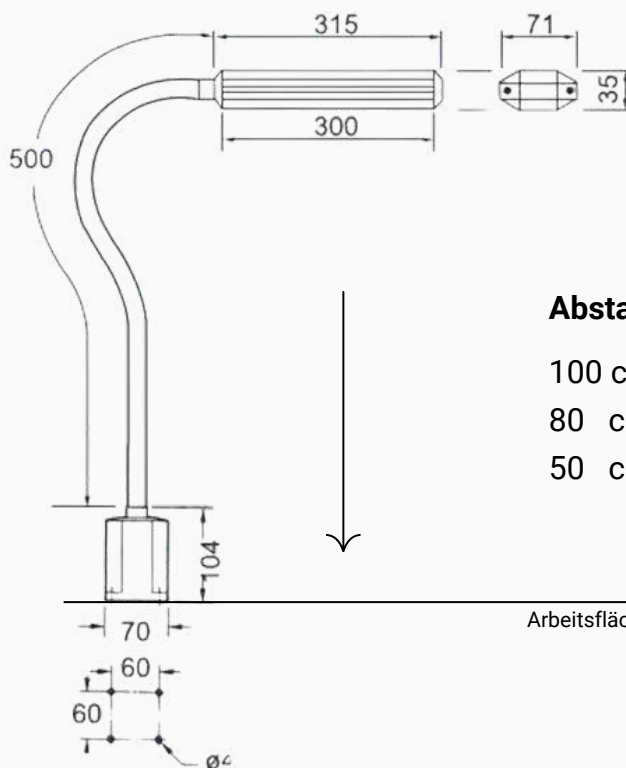

Abstand:

100 cm
80 cm
50 cm

Beleuchtungsstärke:

530 Lux
866 Lux
1750 Lux

HIGHLIGHTS

- ✓ eine lichtstarke, stufenlos dimmbare Flexarmleuchte für Maschinen, Arbeits-, Prüf- und Kontrollplätze mit normalen Umgebungsbedingungen
- ✓ Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium mit Endkappen aus schlagfestem Kunststoff
- ✓ robuster, schnell und stabil ausrichtbarer Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauch-Überzug
- ✓ Drehpotentiometer zum stufenlosen Dimmen der Lichtstärke im Leuchtensockel
- ✓ Entblendung und homogene Lichtverteilung durch Rillenprismenscheibe



BEFESTIGUNGEN

Für Flex Pro



Aufschraubflansch (inkl.)



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 007.90



Magnetfuß
SKU: 008.90



Wandwinkel
SKU: 006.90

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

