


Praxisleuchten Anbau

# SKY DENT

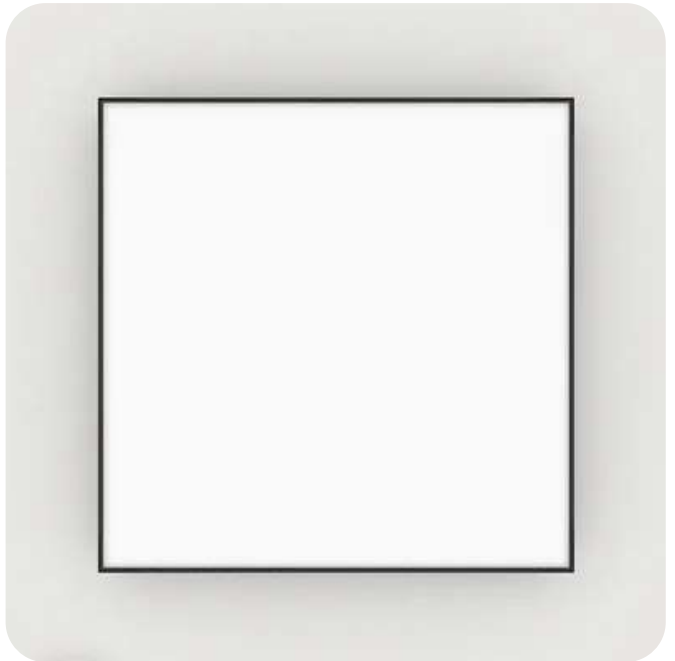


# TECHNISCHE DATEN



<b>V</b>	220-240
<b>Hz</b>	50-60
<b>W</b>	100 (di. / ind.) 71 (di.)
<b>Lm</b>	15150 (di. / ind.) 10610 (di.)
<b>K</b>	5000
<b>CRI</b>	> 90 (typ. 93)
<b>kg</b>	9,0

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Einsatz:</b>	Behandlungsraum
<b>Dimmung:</b>	nicht dimmbar / Casambi / DALI / Touch Dim
<b>Lebensdauer:</b>	50.000h
<b>Garantie:</b>	2 Jahre
<b>LED Abdeckung:</b>	Microprismatic
<b>Farbe:</b>	Weiß, Silber, Schwarz
<b>Maße:</b>	800 x 800 mm (LxB)

**Mikroprismen Abdeckung -  
Direkt-Indirekt**

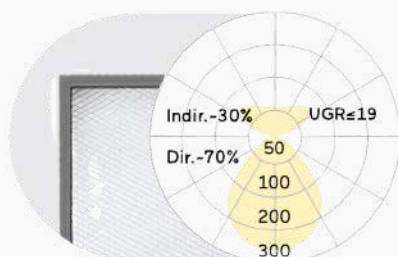

**Mikroprismen Abdeckung - Direkt**

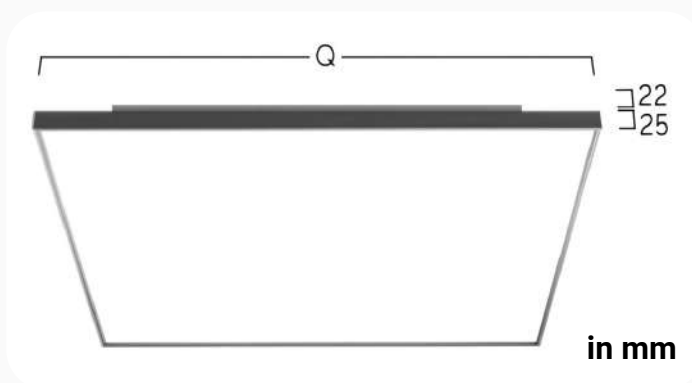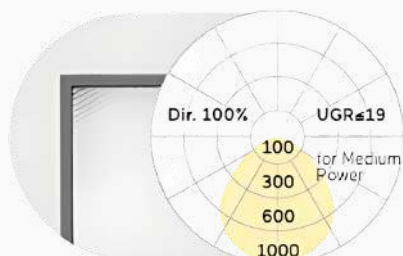

Abmessung	Indirektlicht	Lichtstrom	Artikelnummer	Farbe
800x800mm	ja	15150 lm	SAMWO-950H-Q800-ID	weiß
800x800mm	ja	15150 lm	SAMBO-950H-Q800-ID	schwarz
800x800mm	ja	15150 lm	SAMSO-950H-Q800-ID	silber
800x800mm	nein	10610 lm	SAMWO-950H-Q800	weiß
800x800mm	nein	10610 lm	SAMBO-950H-Q800	schwarz
800x800mm	nein	10610 lm	SAMSO-950H-Q800	silber

## OPTIONAL



Dimmung via Casambi Wandschalter



- Farbe:** Weiß / Schwarz  
**Baugröße:** 90 x 90 x 12 mm  
**Reichweite:** Bis zu 60 Meter im Freien  
**Batterie:** CR2430 Lithium-Knopfzelle Batterie

# HIGHLIGHTS

- ✓ keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Bei einer Montagehöhe bis 2,50 m werden die Anforderungen an die Beleuchtung eines Behandlungsraums ideal erfüllt
- ✓ Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch Indirektlichtanteil – Lichtstrom bis 15150 Lumen

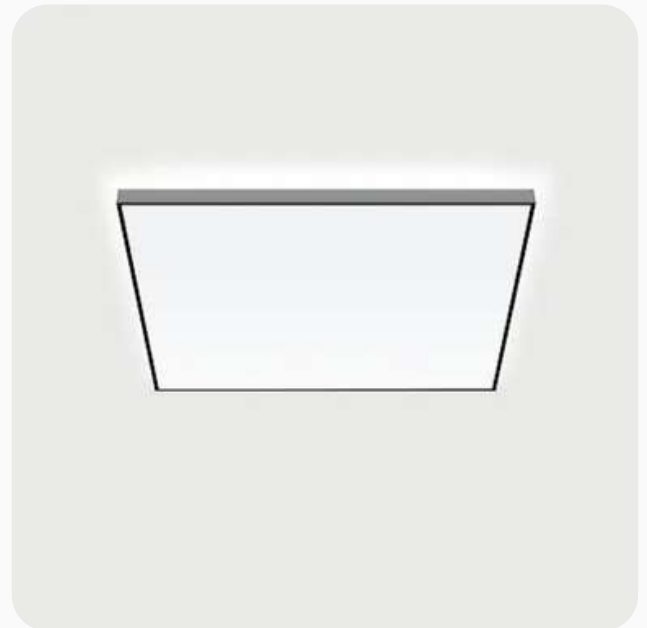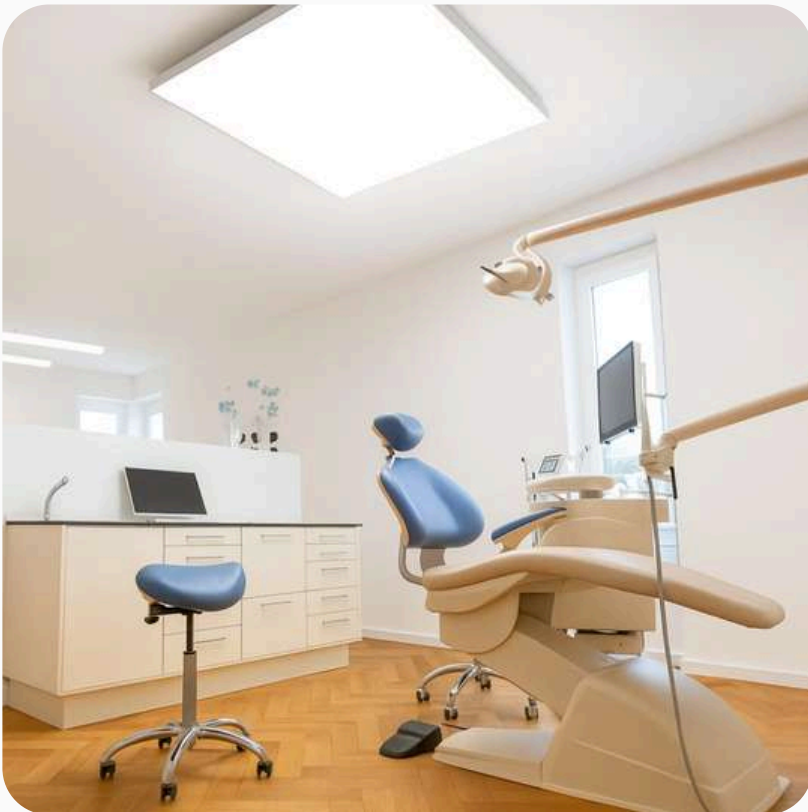

Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

info@rmd-leuchten.de  
www.rmd-leuchten.de

