

Stehleuchte

STANDARD



RAL 9005 / schwarz



RAL 9006 / silber




RAL 9016 / weiß

TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	76
Lm	7600
K	4000
CRI	80
kg	17,1

Material:	Aluminium
Einsatz:	Mobil
Dimmung:	dimmbar
Bedienung:	Bewegungsmelder Infrarot, Touch Display
Lebensdauer:	50.000 h
Garantie:	5 Jahre
Lichtauslässe:	direkt/indirekt
Halbstreuwinkel:	80°/110°
UGR:	UGR < 19
Stroboskopeffekt:	0
Risikogruppe:	RG 0
Farbe:	Weiß, Silber, Schwarz
Abmessungen:	692 x 310 x 1950 mm (LxBxH)

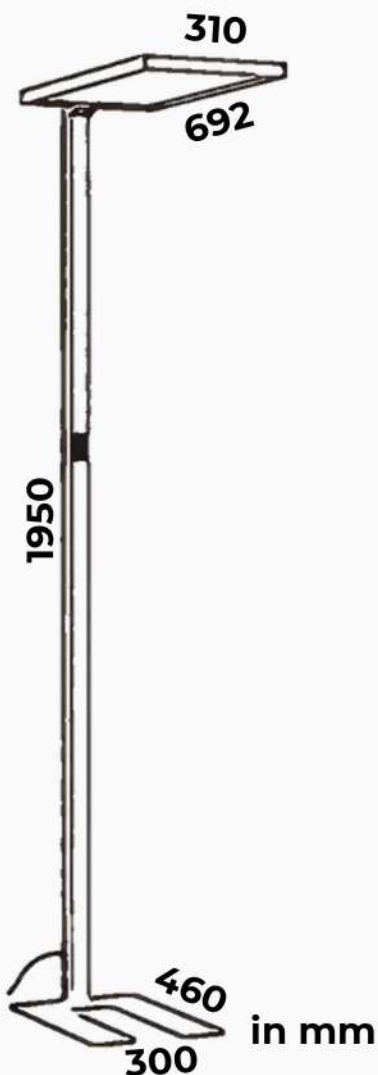

HIGHLIGHTS

- ✓ Ausgestattet mit leistungsstarken LEDs und einem UGR ≤ 19 , ideal für Bildschirmarbeitsplätze.
- ✓ Integrierter Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung und Dimmbarkeit für flexible Bürobeleuchtung.
- ✓ Gleichmäßig helle Raumausleuchtung dank Indirektlichtanteil für ein angenehmes und blendfreies Arbeiten.
- ✓ Nachhaltig & langlebig: energieeffiziente und wartungsarme Lösung für den langfristigen Einsatz.
- ✓ Einfache Installation - Standard 230 V Anschluss, mobil einsetzbar.



Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

