

Systemleuchten

SL-SERIE




RAL 9006 /silber


TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	13,5 / 20 / 26,5 / 33
Lm	2640 / 3960 / 5280 / 6600
K	5000
Lux	1177 / 1604 / 1915 / 2119 (100cm)
CRI	> 80 (typ. 83)
RG	0
IP	20

Material:	natur-eloxiertes Aluminium
Energieeffizienz:	Konstant-Strom-Konzept (bis zu 200 lm / W)
Dimmung:	optional (nonDim/DIM 1-100%)
Lebensdauer:	102.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	WIELAND-Stecksystem GST18i3 IN/OUT (kaskadierbar)
LED-Treiber:	Tridonic
Farbe:	Silber
Maße:	79 x 60 mm (HxB in mm)

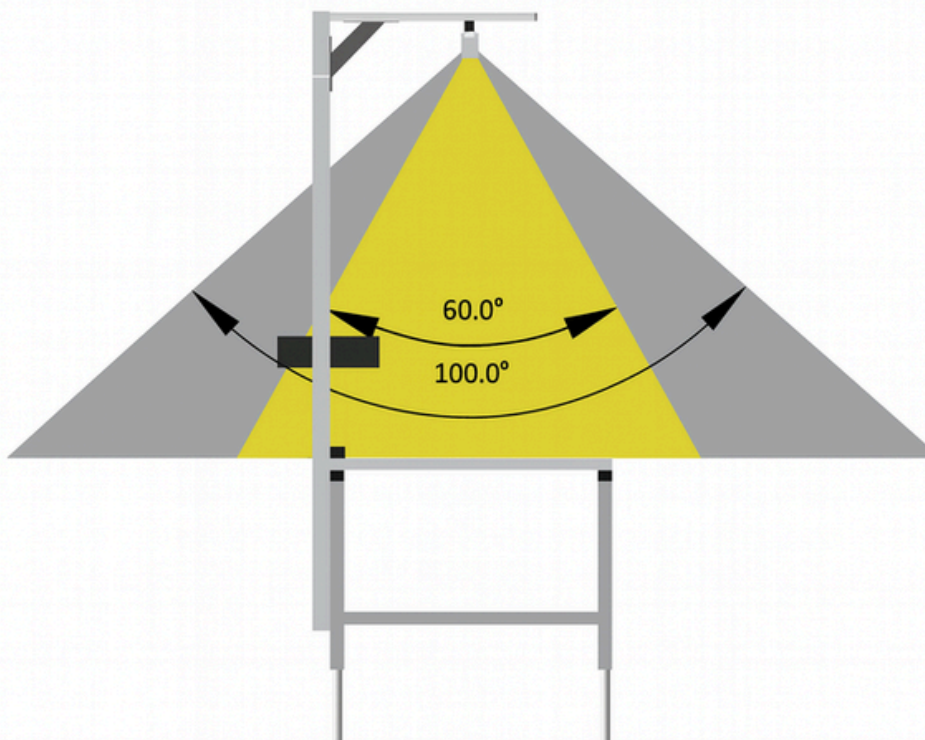

8mm Montagennut



inkl. Winkel



ARTIKEL-NUMMERN



5000 Kelvin / nicht dimmbar

Länge	Leistung	Lumen	Lux (100cm)	Art.Nr.:
585mm	13,5 W	2640	1177	SL28.850S
870mm	20 W	3960	1604	SL38.850S
1150mm	26,5 W	5280	1915	SL48.850S
1435mm	33 W	2119	2119	SL58.850S



5000 Kelvin / dimmbar 1-100%

Länge	Leistung	Lumen	Lux (100cm)	Art.Nr.:
585mm	13,5 W	2640	1177	SL28.850sd+
870mm	20 W	3960	1604	SL38.850sd+
1150mm	26,5 W	5280	1915	SL48.850sd+
1435mm	33 W	2119	2119	SL58.850sd+

BEFESTIGUNGEN



schwenkbares
Befestigungsset (inkl.)

SKU: 024.95



Befestigungsset zum
seitlichen Anbau an
Quertraversen

SKU: 042.08



Befestigungswinkel zum
Anbau von Seitenleuchten

SKU: 044.95

ANSCHLUSS



3 m Netzanschlusskabel mit Wieland-
Buchse und Schukostecker

SKU: 602.30



5 m Netzanschlusskabel mit Wieland-
Buchse und Schukostecker

SKU: 602.21

ZUBEHÖR



1 m Verbindungsleitung

SKU: 602.11



2 m Verbindungsleitung

SKU: 602.21



externer Dimmtaster

SKU: SDE+03

HIGHLIGHTS

- ✓ Lichtstark und langlebig dank modernster LED-Technologie mit bis zu 102.000 Betriebsstunden (L80/B10).
- ✓ Optimierte 60° Ausstrahlcharakteristik für gleichmäßige, punktgenaue Ausleuchtung ohne Mehrfachschatten.
- ✓ Mit Wieland GST18i3 IN/OUT für durchgehende Kaskadierung mehrerer Leuchten – perfekt für lange Arbeitsstationen.
- ✓ Helligkeit bequem regulierbar – die Leuchte merkt sich die zuletzt eingestellte Lichtstufe beim Wiedereinschalten.
- ✓ Gehäuse aus widerstandsfähigem Aluminium mit hochwertigem, verlustarmem LED-Konverter – langlebig, zuverlässig, wartungsarm.



Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

SIS Licht GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4
97424 Schweinfurt
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

