

HEAVN

Pure

Datenblatt
Datasheet

Technische Daten Technical data	Wert Value
Artikelbezeichnung Article name	HEAVN Pure suspension 100
Abmessungen Dimensions	Leuchte // Luminaire L 950 mm // B 26 mm // H 64 mm Baldachin // canopy L 280 mm // B 95 mm // H 43 mm
Gewicht Weight	3,5 kg
Material Material	Aluminium, PMMA, PE, ABS, Stahl Aluminum, PMMA, Steel, PE, ABS, Steel
Lichteigenschaften Light properties	
Gesamtlichtstrom Total luminous flux	3200 Lumen
Farbtemperatur (CCT) Controlled color temperature	1.800 K ... 6.500 K
Farbwiedergabe (CRI) Color rendering index	95
Elektrische Eigenschaften Light properties	
Anschluss Connection	110-230V AC Netzteil // PSU 48V DC Intern // Internal
Leistungsaufnahme Power consumption	Lichtquellen // light sources: 30W Leuchte // Luminaire: 60W
Schutzklasse Protection class	1
Energieeffizienz Energy efficiency	E
Features Features	
Beweglichkeit Movability	stufenlose Höhenverstellung 100cm Continuous height adjustment 100cm
Sensorik Sensors	Gestensensorik, Bewegungssensor (optional) Gesture sensor, Motion detection (optional)
Steuerung Control	Gestensensorik, HEAVN App Gesture sensor, HEAVN app
Steuergrößen Control variables	Farbe, Ausrichtung und Intensität des Lichts Color, direction and intensity of the light

Ökodesign Richtlinie


Ecodesign Directive

Dieses Produkt enthält eine speziell durch HEAVN hergestellte Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Sie kann durch HEAVN oder einen geeigneten Fachmann ausgetauscht werden

This product contains a light source of energy efficiency class E specially manufactured by HEAVN. It can be replaced by HEAVN or a suitable professional.



EPREL Datenblatt
EPREL Datasheet



Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).

Replaceable (LED only) light source by a professional.



Austauschbares Betriebsgerät.

Replaceable control gear.

Lichttechnische Daten

Lighting data

Photometrische Angaben

Photometric data

Wert

Value

Lichtausbeute

Luminous efficiency

53,4lm/W

Gesamtlichtstrom

Total luminous flux

3200 lm

Lebensdauer LEDs

Lifetime LEDs

> 54000 h


Entblendung / UGR Wert (4H8H)

Unified glare rating

Quer: <19 / Längs: <26
Lateral: <19 / Longitudinal: <26

Abmessungen


Dimensions

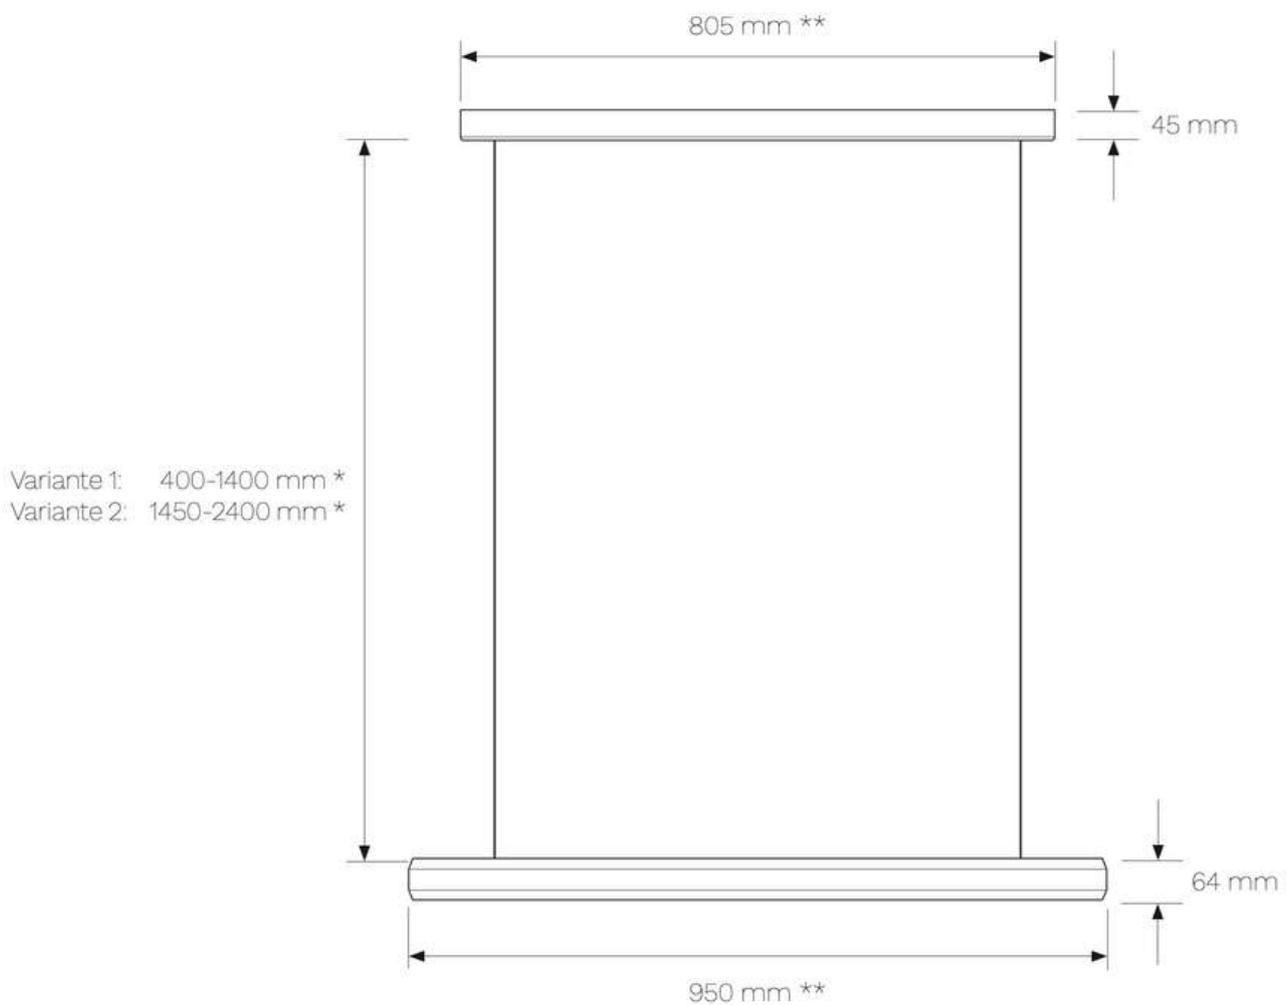

* Es kann zu fertigungsbedingten Abweichungen von +/- 50 mm kommen. ** Maße können abweichen.

LVK (Polar-Diagramm)

LVK (Polar Diagram)

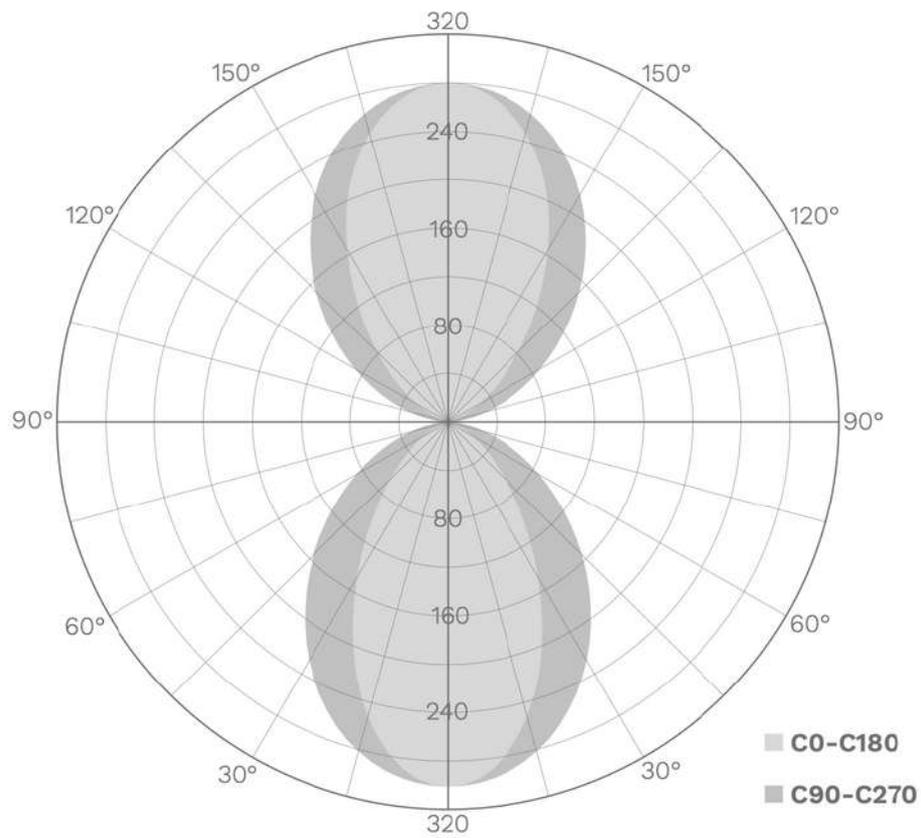



Posenerstraße 5,
83024 Rosenheim
Tel: +4915128033591

E-Mail: info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

**Handgefertigt in
Bayern / Deutschland**

Designed and manufactured in
Bavaria / Germany



Betriebsspannung 24V
Max. Leistungsaufnahme: 60W
(Betrieb mit 230V AC Netzteil,
2.5A)



Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten. Subject to errors and technical
change.