LED Gelenkleuchte

Basic Line

Ideales Licht für ein angenehmes & gesundes Arbeiten in allen Handwerksberufen.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80 / > 90

LICHTFARBE
5.000 / 5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 3.900 lx
in 40 cm

LEBENSDAUER
72.000 h

3.200 lx 1.775 lm · 5.700 K · CRI > 90



Basic Line
ART.-NR. 289-1197957

3.900 lx 2.165 lm · 5.000 K · CRI > 80



Basic Line
ART.-NR. 289-1197

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	BELEUCHTUNGSSTÄRKE (40 CM) **3.200 lx**	BELEUCHTUNGSSTÄRKE (40 CM) **3.900 lx**
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	289-1197957	289-1197
Licht		
Lichtstrom	1.775 lm	2.165 lm
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)	neutralweiß (5000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	CRI > 80 (typ. 84)
Dimmung	nicht dimmbar	
Leistung	11 W	
Bauform & Material		
Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	300 × 111 × 35,5 mm	
Gewicht	2,85 kg	
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert	
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)	
Gelenkart	Friktionsgelenkarm	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	72.000 h (L80/B10)	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung		
Schalter	Schalter im Gelenkarm (ON/OFF)	

Highlights

FRIKTIONSGELENKARM

± 45°

Drehung des Leuchtenkopfs um die Achse

ca. 90° / 70°

Schwenkbereich nach links / rechts

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung.

LED-LEBENSDAUER

72.000 h

Rechnerisch 36 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang, Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

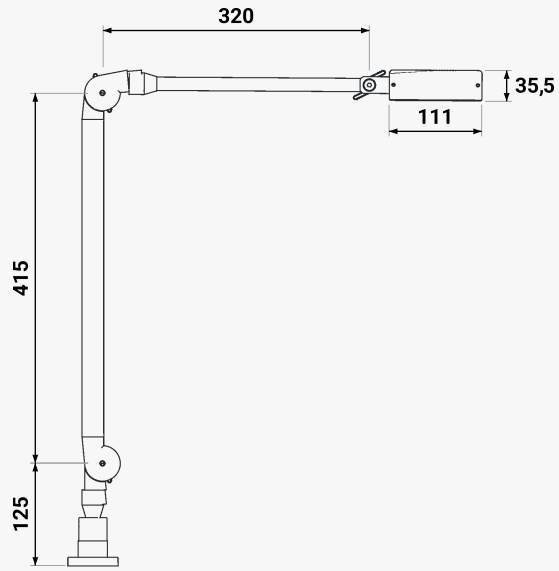

VORDERANSICHT

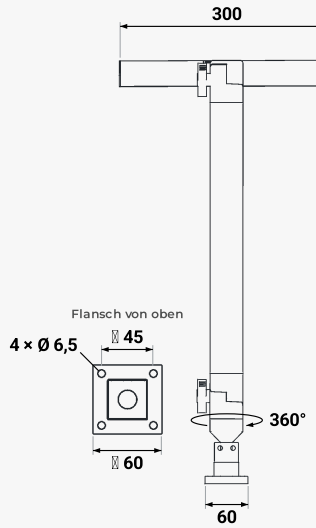

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
300 × 111 × 35,5 mm	2,85 kg

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen
	**Zusatzlupe 3,4 Dioptrien für Gelenkleuchten**	03395	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Gelenkleuchte Basic Line?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN