
LED Pendelleuchte

Basic Line Eco P36

Individuell anpassbare Beleuchtung mit herausragender Lichtqualität und modernem Design.

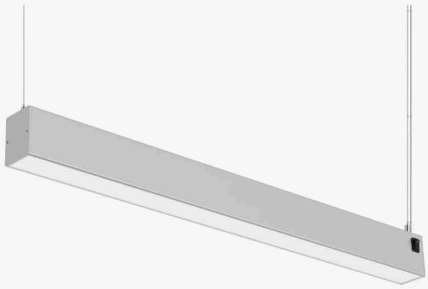

FARBWIEDERGABE
CRI 99 · R9 98


LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
4.500 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
102.000 h

Länge 870 mm

4.200 lm · 36 W



Basic Line Eco P36

nicht dimmbar · Zugpendel	55936957S
nicht dimmbar · Stahlseil	5593696957S
dimmbar · Zugpendel	55936957sd
dimmbar · Stahlseil	5593696957sd

Länge 1950 mm

8.400 lm · 72 W



Basic Line Eco P36

nicht dimmbar · Zugpendel	55972957S
nicht dimmbar · Stahlseil	5597296957S
dimmbar · Zugpendel	55972957sd
dimmbar · Stahlseil	5597296957sd

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE **870 mm** 36 W	LÄNGE **1950 mm** 72 W
Art.-Nr. je Ausführung		
nicht dimmbar · Zugpendel	55936957S	55972957S
nicht dimmbar · Stahlseil	5593696957S	5597296957S
dimmbar · Zugpendel	55936957sd	55972957sd
dimmbar · Stahlseil	5593696957sd	5597296957sd
Licht		
Lichtstrom	4.200 lm	8.400 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	4.500 lx	
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI 99 / R9 98	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	
Leistung	36 W	72 W
Bauform & Material		
Abmessungen (L × B × H)	870 × 60 × 79 mm	1950 × 60 × 79 mm
Gewicht	3,9 kg	6,2 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	102.000 h (L80/B10)	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung, Anschluss & Montage		
Schalter	Multifunktionstaster (ON/OFF/Dimmen und Moduswahl) / Taster seitlich im Leuchtenkopf	
Anschluss	Lüsterklemmen im rechten Baldachin	
Befestigungen	je nach gewählter Option: höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung	
Abhängung	höhenverstellbare Zugpendel (schwarz) / Stahlseilabhängung	

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI 99 R9 98

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

LED-LEBENSDAUER

102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.

Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.

Weniger Blendung

Die Mikroprismenscheibe mit Diffusorfolie verteilt das Licht gleichmäßig und blendarm.

Alles im Griff

Multifunktionstaster (ON/OFF/Dimmen und Moduswahl), Taster seitlich im Leuchtenkopf.

Auf die richtige Höhe

Höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung.


Schlank im Raum

Die Länge passen wir individuell an Ihre Raumgröße an.

Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT

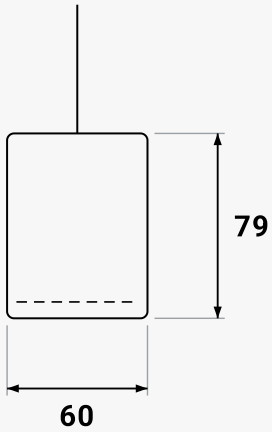

Lichtaustritt unten


LÄNGE 870 MM · 36 W

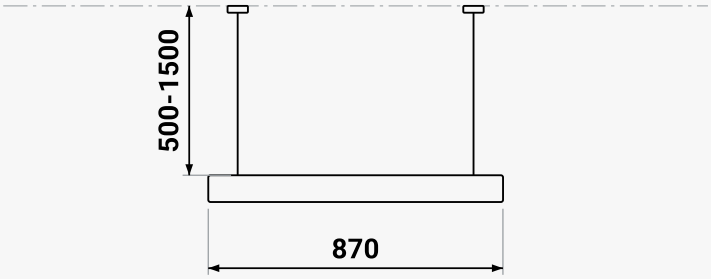

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
870 × 60 × 79 mm	3,9 kg

LÄNGE 1950 MM · 72 W

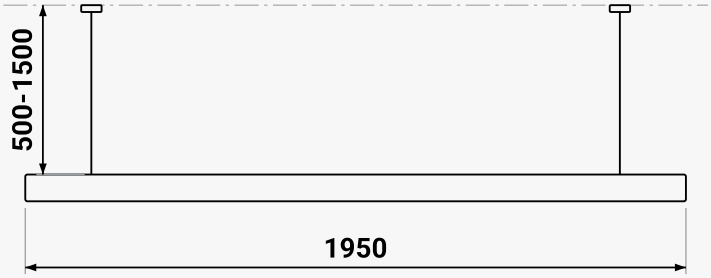

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1950 × 60 × 79 mm	6,2 kg

Im Lieferumfang: gewählte Abhängung, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Pendelleuchte Basic Line Eco P36?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN