

## LED Pendelleuchte

# Black Line P48

Hochwertiges Tageslicht & farbechtes Sehen dank CRI 99 - für präzises Arbeiten & optimalen Sehkomfort.



FARBWIEDERGABE

**CRI 99 · R9 98**



LICHTFARBE

**5.700 K**



BELEUCHTUNGSSTÄRKE

**6.800 lx**

in 50 cm



LEBENSDAUER

**102.000 h**

### Länge 930 mm

6.120 lm · 48 W




#### Black Line P48

|           |            |
|-----------|------------|
| Zugpendel | 589-4890sd |
| Stahlseil | 589-4891sd |

### Länge 2050 mm

12.240 lm · 96 W

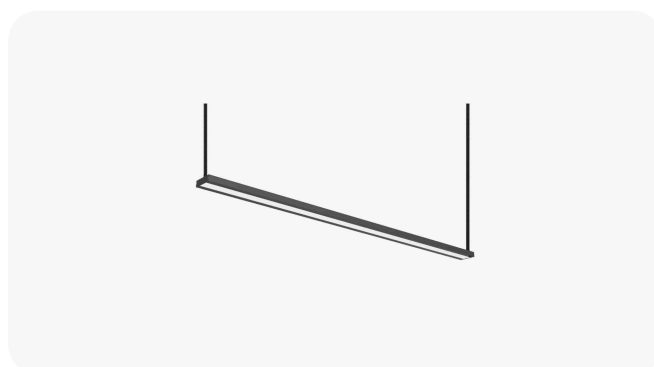

#### Black Line P48

|           |            |
|-----------|------------|
| Zugpendel | 589-9690sd |
| Stahlseil | 589-9691sd |

# Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

LÄNGE

**930 mm**

48 W

LÄNGE

**2050 mm**

96 W

## Art.-Nr. je Ausführung

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Zugpendel | 589-4890sd | 589-9690sd |
| Stahlseil | 589-4891sd | 589-9691sd |

## Licht

|                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                 | 6.120 lm                     | 12.240 lm |
| Beleuchtungsstärke (50 cm) | 6.800 lx                     |           |
| Farbtemperatur             | tageslichtweiß (5700 Kelvin) |           |
| Farbwiedergabe             | CRI 99 / R9 98               |           |
| Dimmung                    | 1-100 % stufenlos            |           |
| Leistung                   | 48 W                         | 96 W      |

## Bauform & Material

|                         |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Abmessungen (L × B × H) | 930 × 111 × 35,5 mm | 2050 × 111 × 35,5 mm |
| Gewicht                 | 3 kg                | 5,4 kg               |
| Farbe                   | Schwarz RAL 9005    |                      |

## Technik

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Anschlussspannung | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Lebensdauer       | 102.000 h (L80/B10)  |
| Schutzart         | IP 20                |
| Risikogruppe      | RG 0                 |

## Bedienung, Anschluss & Montage

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalter      | Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/DIMMEN und Moduswahl)                                    |
| Anschluss     | Lüsterklemmen im rechten Baldachin                                                                             |
| Befestigungen | je nach gewählter Option: höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung |
| Abhängung     | höhenverstellbare Zugpendel (schwarz) / Stahlseilabhängung                                                     |

# Highlights

 FARBWIEDERGABE

## CRI 99 R9 98

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

 LED-LEBENSDAUER

## 102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.



### Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.



### Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.



### Weniger Blendung

Die Mikroprismenscheibe mit Diffusorfolie verteilt das Licht gleichmäßig und blendarm.



### Alles im Griff

Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/DIMMEN und Moduswahl).



### Auf die richtige Höhe

Höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung.




### Schlank im Raum

Die Länge passen wir individuell an Ihre Raumgröße an.

# Maße


Alle Maße in mm.

## QUERSCHNITT



Lichtaustritt unten

## LÄNGE 930 MM · 48 W

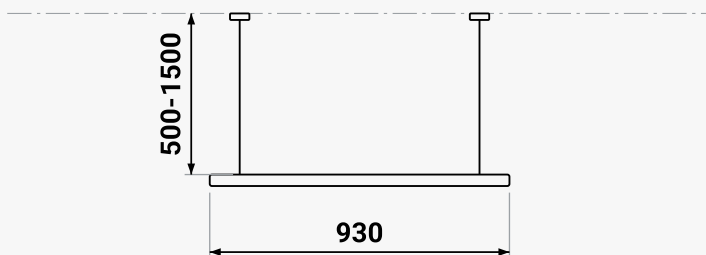

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar


LEUCHTE (L × B × H)

**930 × 111 × 35,5 mm**

GEWICHT

**3 kg**

## LÄNGE 2050 MM · 96 W

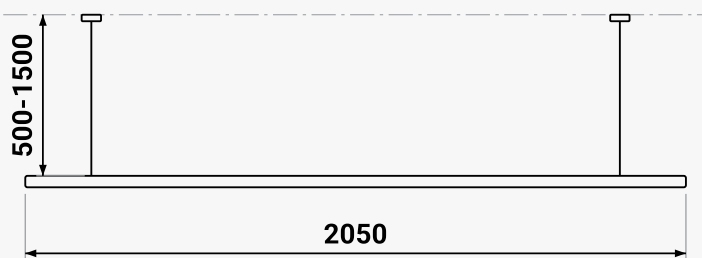

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)

**2050 × 111 × 35,5 mm**

GEWICHT

**5,4 kg**

**Im Lieferumfang:** gewählte Abhängung, LED-Leuchtmittel

## Kontakt

# Fragen zur Pendelleuchte Black Line P48?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

---

### TELEFON

**+49 9723 9082788**

### ADRESSE

**Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim**

### E-MAIL

**info@rmd-leuchten.de**

### ERREICHBAR

**Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr**



**PRODUKTSEITE  
ÖFFNEN**