ESD Lupenleuchte

RLL Premium

Maximale Präzision, ergonomischer Komfort und zertifizierte ESD-Sicherheit



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
7.900 lx
in 15 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

900 lm · 7.900 lx · 8 W



RLL Premium

3 Dioptrien	244.96-3ESD
5 Dioptrien	244.96-5ESD

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LINSE **3 Dioptrien** 1,75-FACH	LINSE **5 Dioptrien** 2,25-FACH
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	244.96-3ESD	244.96-5ESD
Licht		
Lichtstrom	900 lm	
Beleuchtungsstärke (15 cm)	7.900 lx	
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	
Dimmung	stepDIM 30-80-100 %	
Leistung	8 W	
Bauform & Material		
Gewicht	4 kg	
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Linse	bikonvex geschliffene Glaslupe	
Linsenabdeckung	transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC)	
LED-Abdeckung	ableitend beschichtete LED-Abdeckung / ESD-Schutzhülle für Leuchtenkopf	
Gelenkarmlängen	381 mm oberer Arm + 386 mm unterer Arm	
Gelenkart	Gasdruckfederarm	
Technik		
Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 20	
Durchmesser Glaslinse (Ø)	120 mm	
Vergrößerung	1,75-fach	2,25-fach
Brennweite	333 mm	200 mm
Steckertyp	Eurostecker (CEE 7/16)	
Bedienung & Anschluss		
Schalter	Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen)	
Anschluss	2,0 m PVC-Kabel mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)	

Highlights

VERGRÖSSERUNG

3 / 5 dpt

1,75-fache / 2,25-fache Vergrößerung

Ø 120 mm

Glaslinse

Bikonvex geschliffene Glaslupe.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Effizient und bequem

Sparsame LEDs, der Abstand per Gelenkarm einstellbar.

Alles in einer Leuchte

Vergrößerung und Licht für feinste Arbeiten.

In 3 Stufen dimmbar

Licht in drei Stufen: 30-80-100 %, über den Multifunktionstaster im Leuchtenkopf.

Gasdruckfederarm

Parallelogramm-geführt mit Gasdruckfedern: stufenlos leicht verstellbar, ohne Absacken. Ober- und Unterarm 381 + 386 mm.

ESD-gerecht

Ableitend beschichtete LED-Abdeckung, ESD-Schutzhülle für den Leuchtenkopf.


Linsenschutz

Transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC). Im Lieferumfang.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

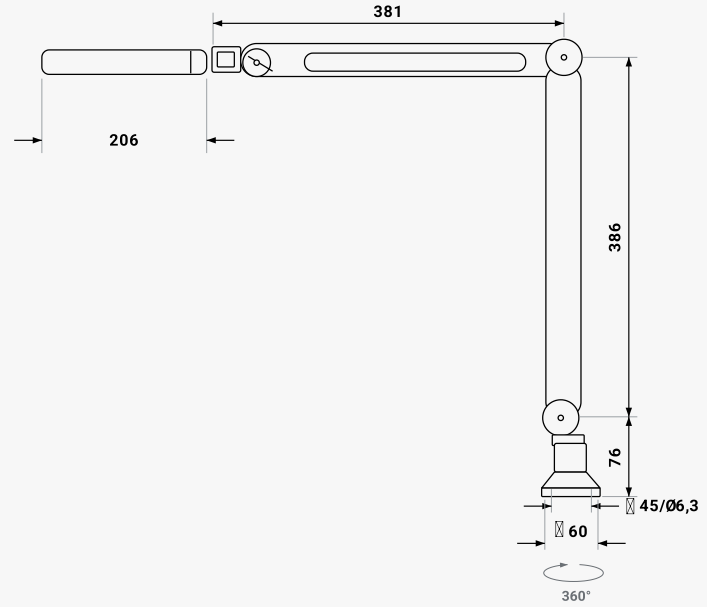

LEUCHTENKOPF UND FLANSCH

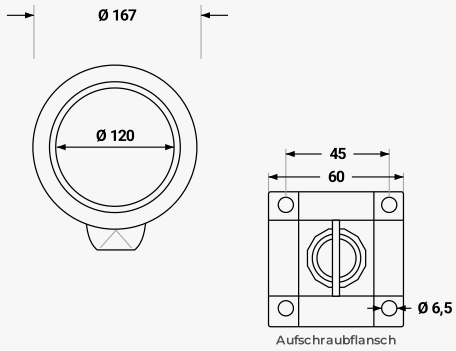

ALLE AUSFÜHRUNGEN

LINSE	GELENKARM	GEWICHT
Ø 120 mm	**381 + 386 mm**	**4 kg**

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel, Linsenabdeckung

Kontakt

Fragen zur ESD Lupenleuchte RLL Premium?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN