LED Flexarmleuchte

FLEX Focus

Der ideale Allrounder in der Werkstatt - ob konzentrierter Lichtkegel, z.B. für Sichtprüfungen oder gleichmäßige Ausleuchtung der Werkbank.

FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 18.500 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

696 lm · 18.500 lx · 5 W

FLEX Focus
ART.-NR. 67090-1

Technische Daten

LED FLEXARMLEUCHTE
FLEX Focus

Licht

Lichtstrom	696 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	18.500 lx (10°) / 2.790 lx (48°)
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)
Dimmung	nicht dimmbar
Leistung	5 W

Bauform & Material

Leuchtenkopf (Ø × L)	Ø 36 × 78 / 93 mm
Gewicht	1,2 kg
Farbe	Schwarz RAL 9005
Material Gehäuse	Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug, natureloxierter Leuchtenkopf
LED-Abdeckung	Glasabdeckung klar
Flexarmlänge	700 mm
Gelenkart	Flexarm (Schwanenhals)

Technik

Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
LED Module	LED Modul 5 W + Linse, fokussierbar ca. 10-48°

Bedienung & Anschluss

Schalter	On/Off-Schalter am Leuchtensockel
Anschluss	1,8 m PVC-Zuleitung mit Eurostecker (CEE 7/16)

Highlights

FLEXARM (SCHWANENHALS)

700 mm

Flexarm

Der Schwanenhals bringt das Licht ans Werkstück.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Fokussierbare Linse

Lichtkegel von ca. 10° bis 48° einstellbar - für die Sichtprüfung von Bohrungen und Hohlräumen oder Einstellarbeiten an Maschinen.

Für enge Stellen

Langer Schwanenhals und schmaler Leuchtenkopf: auch bei beengten Platzverhältnissen schnell in Position.

Robust aus Metall

Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug, natureloxierter Leuchtenkopf.

Sparsam im Verbrauch

Weniger Strom als Halogen, gleichmäßiges Licht.

Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.

Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang; Magnetfuß und Tischklemme als Zubehör.

Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

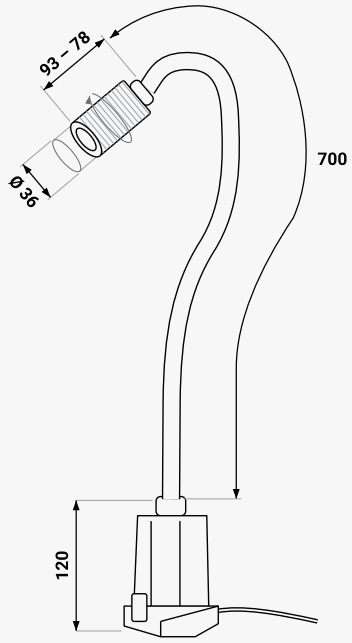

AUFSCHRAUBFLANSCH

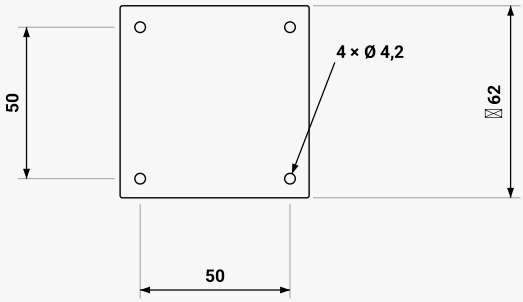

ABMESSUNGEN

FLEXARM	LEUCHTENKOPF (Ø × L)	GEWICHT
700 mm	Ø 36 × 78 / 93 mm	1,2 kg

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	Magnetfuß schwarz FLEX Pro / FLEX Focus	008-5090
	Tischklemme schwarz FLEX Pro / FLEX Focus	007-5090

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Flexarmleuchte FLEX Focus?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN