LED Flexarmleuchte

FLEX MFL

Unsere Flexarmleuchte für Präzisionsarbeiten in der Industrie: ideal für punktgenaue Detailausleuchtung ohne Blendung.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
5.000 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

100-240 V / 50-60 Hz



FLEX MFL
ART.-NR. 268.95.02

12-24 V DC



FLEX MFL
ART.-NR. 268.95.01

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	ANSCHLUSSSPANNUNG **100-240 V / 50-60 Hz**	ANSCHLUSSSPANNUNG **12-24 V DC**
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	268.95.02	268.95.01
Licht		
Lichtstrom	350 lm	
Beleuchtungsstärke (50 cm)	5.000 lx	
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)	
Dimmung	nicht dimmbar	
Leistung	4 W	
Bauform & Material		
Gewicht	2,3 kg	
Farbe	schwarz (RAL 9005), Arm silbergrau (RAL 9006)	
Material Gehäuse	stabile Ganzmetallausführung	
LED-Abdeckung	Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas	
Gelenkarmlängen	370 mm Flexarm + 370 mm starrer Arm	
Gelenkart	Flexarm + Fußgelenk (Friktion)	
Technik		
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 54	
LED Module	LED-Modul 4 W + Linse 18°	
Steckertyp	Schukostecker (CEE 7/7)	ohne Stecker (12-24 V DC)
Bedienung & Anschluss		
Schalter	On/Off-Schalter am Leuchtenkopf	
Anschluss	2 m Gummikabel	

Highlights

FLEXARM + FUSSGELENK (FRIKTION)

370 + 370 mm

Flexarm + starrer Arm

Der Schwanenhals bringt das Licht ans Werkstück.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

18°-Spot

Präzision statt Streulicht: setzt das Licht exakt auf Konturen, Kanten und kleine Bauteile.

Licht genau ausrichten

Flex- und Gelenkarm kombiniert, dazu ein Dreh-Kipp-Gelenk am Leuchtenkopf.

Staub- und spritzwassergeschützt

Schutzart IP 54: Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, robuste Gummi-Anschlussleitung.

Ganzmetall

Stabile Ganzmetallausführung.

Maschinen- oder Netzspannung

Als 100-240 V / 50-60 Hz oder 12-24 V DC erhältlich.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang; Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

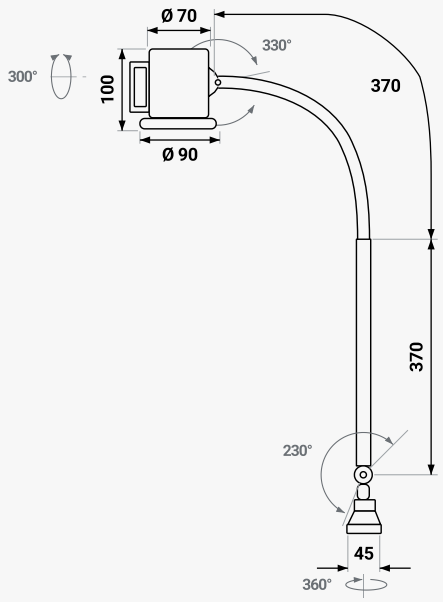

AUFSCHRAUBFLANSCH

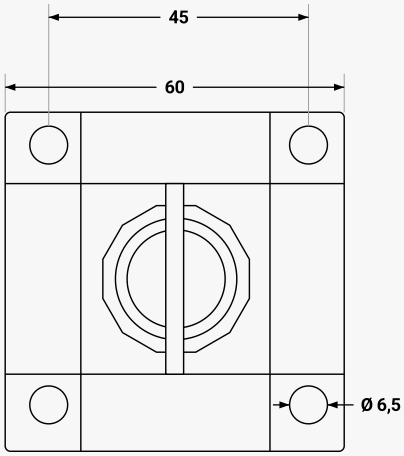

ALLE AUSFÜHRUNGEN

FLEXARM + STARRER ARM	GEWICHT
370 + 370 mm	**2,3 kg**

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Flexarmleuchte FLEX MFL?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN