LED Flexarmleuchte

FLEX MFS

Die präzise Flexarmleuchte für Maschine & Industrie.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
5.000 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

FLEXARMLEUCHTEN

Aufschraubflansch



FLEX MFS
ART.-NR. 275.90.02-1

Magnetfuß schwarz



FLEX MFS
ART.-NR. 275.90.02

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	MIT **Aufschraubflansch**	MIT **Magnetfuß schwarz**
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	275.90.02-1	275.90.02
Licht		
Lichtstrom	350 lm	
Beleuchtungsstärke (50 cm)	5.000 lx	
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)	
Dimmung	nicht dimmbar	
Leistung	4 W	
Bauform & Material		
Gewicht	2,0 kg	2,2 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Gehäuse	stabile Ganzmetallausführung	
LED-Abdeckung	temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas	
Flexarmlänge	385 mm (300 mm flexibel)	
Gelenkart	Flexarm (Schwanenhals)	
Technik		
Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 54	
LED Module	LED-Modul 4 W + Linse 18°	
Steckertyp	Schukostecker (CEE 7/7)	
Bedienung & Anschluss		
Schalter	im Leuchtensockel	
Anschluss	2 m Gummikabel	

Highlights

FLEXARM (SCHWANENHALS)

385 mm

davon 300 mm flexibel

Der Schwanenhals bringt das Licht ans Werkstück.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

18°-Spot

Präzision statt Streulicht: setzt das Licht exakt auf Konturen, Kanten und kleine Bauteile.

Licht genau ausrichten

Zusätzliches Dreh-Kipp-Gelenk und Griff am Leuchtenkopf.

Staub- und spritzwassergeschützt

Schutzart IP 54: Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, robuste Gummi-Anschlussleitung.

Ganzmetall

Stabile Ganzmetallausführung, hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit.

Sparsam im Verbrauch

Weniger Strom als Halogen, gleichmäßiges Licht.

Vielseitig befestigen


Wahlweise mit Aufschraubflansch oder Magnetfuß; Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.

Maße & Zubehör


Alle Maße in mm.

MASSZEICHNUNG

Mit Magnetfuß · 275.90.02

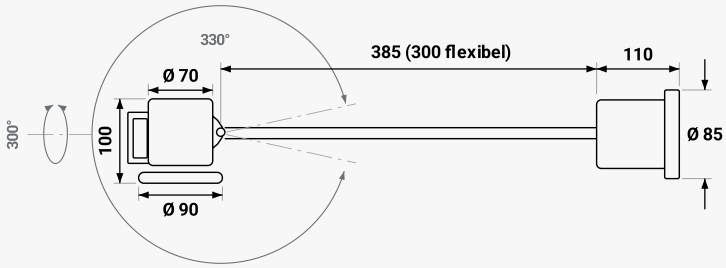

Mit Aufschraubflansch · 275.90.02-1

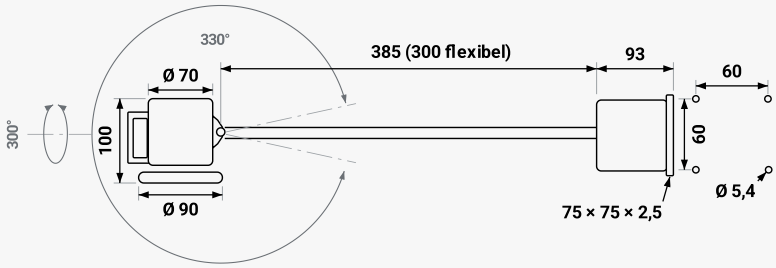

MIT AUFSCHRAUBFLANSCH

ARM	GEWICHT
385 mm · 300 mm flexibel	**2,0 kg**

MIT MAGNETFUSS SCHWARZ

ARM	GEWICHT
385 mm · 300 mm flexibel	**2,2 kg**

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Tischklemme Flexarmleuchten schwarz (0-44 mm)**	00790 für alle Ausführungen
	**Wandwinkel schwarz**	00690 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: LED-Leuchtmittel; je nach Ausführung Aufschraubflansch oder Magnetfuß

Kontakt

Fragen zur Flexarmleuchte FLEX MFS?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN