LED Industrie Gelenkleuchte

Allround

Hochwertiges, blendfreies Licht für Industrie, Montage & Prüfung.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
4.000 / 5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 4.000 lx
in 40 cm

LEBENSDAUER
72.000 h

Kopflänge 355 mm

2.000 lm · 2.900 lx · 12 W



Allround

4.000 K · nicht dimmbar	287-L12.97.1
4.000 K · dimmbar	287-L12.97.1sd
5.000 K · nicht dimmbar	287-L12.97.2
5.000 K · dimmbar	287-L12.97.2sd

Kopflänge 577 mm

4.000 lm · 4.000 lx · 24 W



Allround

4.000 K · dimmbar	287-L24.97.1sd
5.000 K · dimmbar	287-L24.97.2sd

Technische Daten

Werte je Kopflänge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	KOPFLÄNGE **355 mm** 12 W	KOPFLÄNGE **577 mm** 24 W
Art.-Nr. je Ausführung		
4.000 K · nicht dimmbar	287-L12.97.1	-
4.000 K · dimmbar	287-L12.97.1sd	287-L24.97.1sd
5.000 K · nicht dimmbar	287-L12.97.2	-
5.000 K · dimmbar	287-L12.97.2sd	287-L24.97.2sd
Licht		
Lichtstrom	2.000 lm	4.000 lm
Beleuchtungsstärke (40 cm)	2.900 lx	4.000 lx
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin) / neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 84)	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	1-100 % stufenlos
Leistung	12 W	24 W
Bauform & Material		
Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	355 × 98 × 50,5 mm	577 × 98 × 50,5 mm
Gewicht	4,3 kg	5,0 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert	
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)	
Gelenkarmlängen	320 mm oberer Arm + 445 mm unterer Arm	
Gelenkart	Friktionsgelenkarm	
Gelenk am Leuchtenkopf	3-D Gelenk	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	72.000 h	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung		
Schalter	Schalter im Gelenkarm (ON/OFF) / Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen)	Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen)

Highlights

FRIKTIONSGELENKARM

± 90°

Neigung des Leuchtenkopfs nach oben / unten

90° / 75°

Schwenkbereich des Leuchtenkopfs

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung.

LED-LEBENSDAUER

72.000 h

Rechnerisch 36 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang, Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

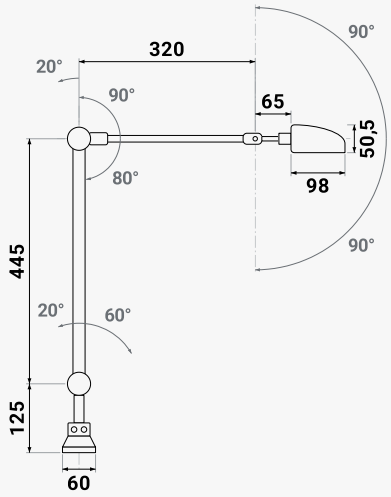

LEUCHTENKOPF VON OBEN

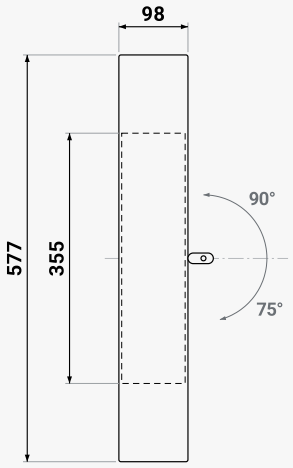

Kopflänge 355 mm gestrichelt

KOPFLÄNGE 355 MM · 12 W

LEUCHTENKOPF (L × B × H)	GEWICHT
355 × 98 × 50,5 mm	4,3 kg

KOPFLÄNGE 577 MM · 24 W

LEUCHTENKOPF (L × B × H)	GEWICHT
577 × 98 × 50,5 mm	5,0 kg

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Industrie Gelenkleuchte Allround?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN