LED Industrie Gelenkleuchte

GSL

LED Gelenkleuchte für Industriearbeitsplätze - hell, langlebig, Made in Germany.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
4.000 / 5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 4.500 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
72.000 h

Kopflänge 300 mm

> 1.500 lm · 2.100 lx · 8 W



GSL

4.000 K	GSL8.840S
5.000 K	GSL8.850S

Kopflänge 350 mm

> 2.000 lm · 3.000 lx · 12 W



GSL

4.000 K	GSL12.840sd
5.000 K	GSL12.850sd

Kopflänge 445 mm

> 3.000 lm · 4.100 lx · 18 W



GSL

4.000 K	GSL18.840sd
5.000 K	GSL18.850sd

Kopflänge 585 mm

> 4.000 lm · 4.500 lx · 24 W



GSL

4.000 K	GSL24.840sd
5.000 K	GSL24.850sd

Technische Daten

Werte je Kopflänge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	KOPFLÄNGE 300 mm 8 W	KOPFLÄNGE 350 mm 12 W	KOPFLÄNGE 445 mm 18 W	KOPFLÄNGE 585 mm 24 W
Art.-Nr. je Ausführung				
4.000 K	GSL8.840S	GSL12.840sd	GSL18.840sd	GSL24.840sd
5.000 K	GSL8.850S	GSL12.850sd	GSL18.850sd	GSL24.850sd
Licht				
Lichtstrom	> 1.500 lm	> 2.000 lm	> 3.000 lm	> 4.000 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	2.100 lx	3.000 lx	4.100 lx	4.500 lx
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin) / neutralweiß (5000 Kelvin)			
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 84)			
Dimmung	nicht dimmbar	1-100 % stufenlos	1-100 % stufenlos	1-100 % stufenlos
Leistung	8 W	12 W	18 W	24 W
Bauform & Material				
Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	300 × 111 × 35,5 mm	350 × 111 × 35,5 mm	445 × 111 × 35,5 mm	585 × 111 × 35,5 mm
Gewicht	2,8 kg	3,1 kg	3,3 kg	3,5 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006			
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert			
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)			
Armlänge	380 + 415 mm			
Gelenkart	Friktionsgelenkarm			
Technik				
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz			
Lebensdauer	72.000 h (L80/B10)			
Schutzart	IP 20			
Risikogruppe	RG 0			
Bedienung				
Schalter	Schalter im Gelenkarm (ON/OFF)	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)

Highlights

FRIKTIONSGELENKARM

380 + 415 mm
Ober- und Unterarm

360°
am Fuß drehbar

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung.

LED-LEBENSDAUER

72.000 h

Rechnerisch 36 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang, Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

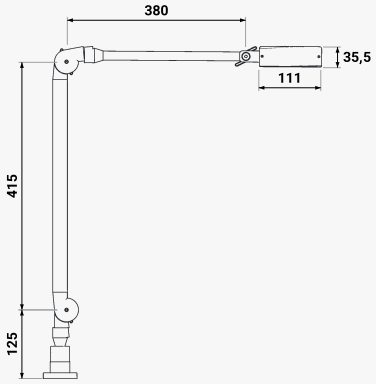


KOPFLÄNGE 300 MM · 8 W

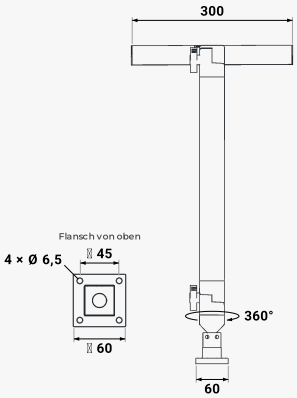


KOPF (L × B × H)	GEWICHT
300 × 111 × 35,5 mm	**2,8 kg**

KOPFLÄNGE 350 MM · 12 W

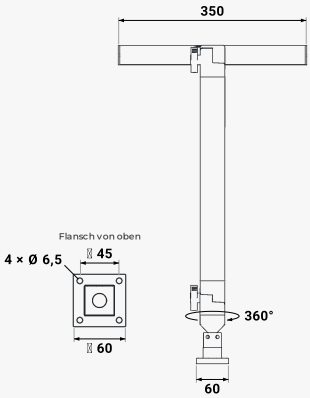


KOPF (L × B × H)	GEWICHT
350 × 111 × 35,5 mm	**3,1 kg**

KOPFLÄNGE 445 MM · 18 W

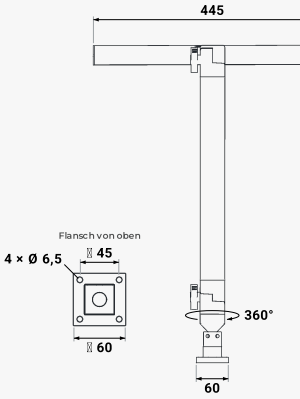

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
445 × 111 × 35,5 mm	**3,3 kg**

KOPFLÄNGE 585 MM · 24 W

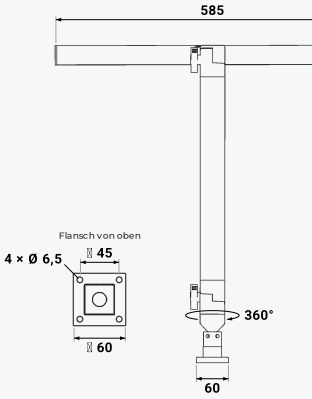

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
585 × 111 × 35,5 mm	**3,5 kg**

Zubehör

Separat bestellbar.

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Industrie Gelenkleuchte GSL?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN