LED Maschinenleuchte

M-LITE S

Industriebeleuchtung für höchste Ansprüche - hell, fokussiert und ohne Blendung.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
6.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
über 8.000 lx
in 100 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

100-240 V / 50-60 Hz



M-LITE S
ART.-NR. 672.95.92

24 V AC/DC



M-LITE S
ART.-NR. 672.95.91

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	ANSCHLUSSSPANNUNG **100-240 V / 50-60 Hz**	ANSCHLUSSSPANNUNG **24 V AC/DC**
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	672.95.92	672.95.91
Licht		
Lichtstrom	1.260 lm	
Beleuchtungsstärke (100 cm)	> 8.000 lx	
Farbtemperatur	tageslichtweiß (6000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)	
Dimmung	nicht dimmbar	
Leistung	6 × 2 W	
Bauform & Material		
Gewicht	2,6 kg	1,7 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Gehäuse	Gelenk und Trafogehäuse aus Alu-Druckguss, Griff aus schlagfestem Kunststoff (GFK)	
LED-Abdeckung	Lampenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas	
Leuchtenkopf (Ø × L)	Ø 90 × 100 mm	
Armlänge	65 mm	
Gelenkart	kurzer Friktionsgelenkarm	
Technik		
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 65	
LED Module	LED-Modul 6 × 2 W Linsen 25°	
Bedienung, Anschluss & Montage		
Schalter	On/Off-Schalter am Leuchtenkopf	
Anschluss	Schukostecker (CEE 7/7)	über Lüsterklemmen im Sockel (24 V AC/DC)
Befestigung (Flansch)	Aufschraubflansch 90 × 90 mm	Aufschraubflansch 60 × 60 mm

Highlights

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

über 8.000 lx

in 100 cm Abstand

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Staubdicht und strahlwassergeschützt

Schutzart IP 65, robust gegen Erschütterungen.

Punktgenaues Licht

6 × 2 W, Linsen 25°: über 8.000 lx in 100 cm Abstand.

Beständig gegen Öl und Kühlmittel

Gehärtetes Sicherheitsglas; das Glas erwärmt sich nicht, Kühl- und Schmiermittel brennen nicht ein.

Maschinen- oder Netzspannung

Als 100-240 V / 50-60 Hz oder 24 V AC/DC erhältlich.

Einfach befestigt

Aufschraubflansch im Lieferumfang; Magnetfuß silbergrau, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Gute Wärmeableitung

Verrippter Leuchtenkopf aus robustem Aluminium-Strangpressprofil.


Maße

Alle Maße in mm.

MASSZEICHNUNG · 100-240 V

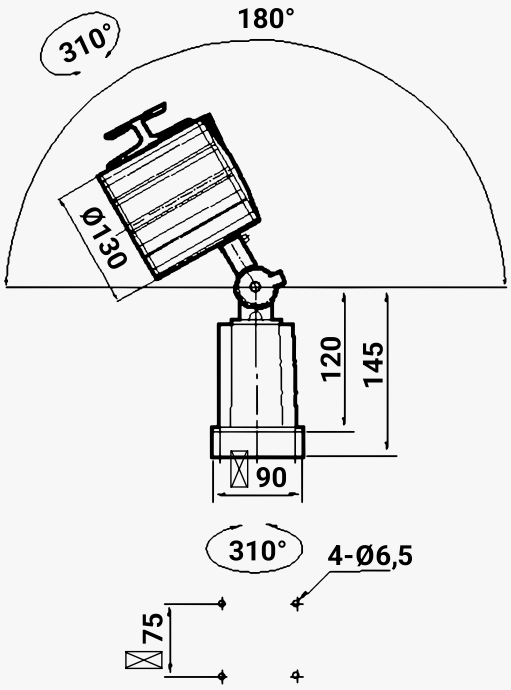

MASSZEICHNUNG · 24 V AC/DC

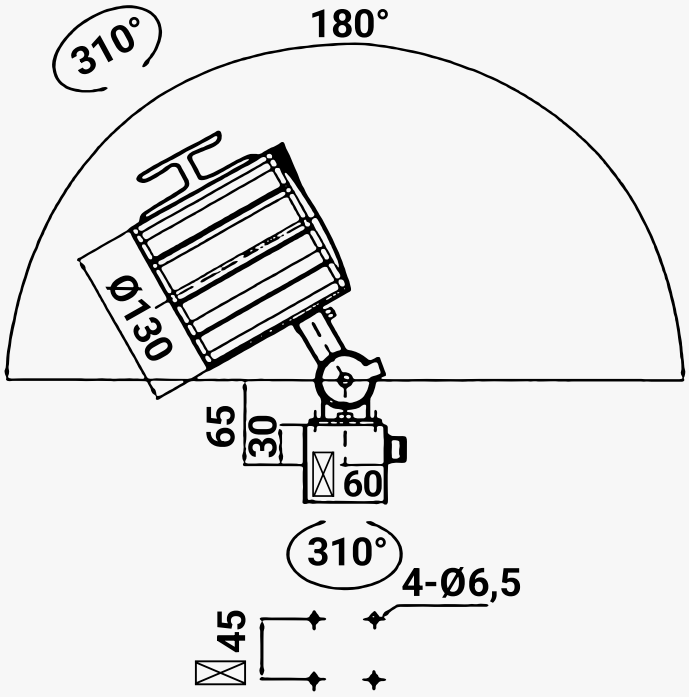

ANSCHLUSSSPANNUNG 100-240 V / 50-60 HZ

LEUCHTENKOPF	ARM	GEWICHT
Ø 90 × 100 mm	65 mm	2,6 kg

ANSCHLUSSSPANNUNG 24 V AC/DC

LEUCHTENKOPF	ARM	GEWICHT
Ø 90 × 100 mm	65 mm	1,7 kg

Zubehör

Separat bestellbar.

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Tischklemme silbergrau 0-44 mm**	009.95 für 100-240 V
	**Wandwinkel silbergrau**	002-75.95 für 100-240 V
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395 für 24 V AC/DC
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495 für 24 V AC/DC
	**Wandwinkel · Silber**	00295 für 24 V AC/DC
	**Magnetfuß silbergrau**	008.95 für 24 V AC/DC

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Maschinenleuchte M-LITE S?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN