
Büro Pendelleuchte

Edge

Flexibles Licht, zeitloses Design - für perfekte Beleuchtung & langanhaltende Leistung.

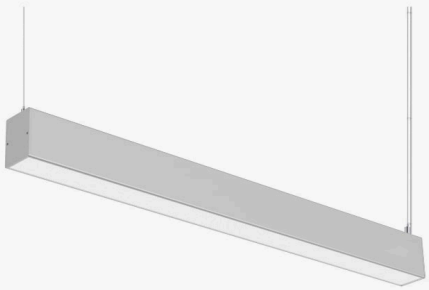

FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
4.000 K

LEBENSDAUER
50.000 h

870 mm
3.180 lm · 16,5 W



Edge
ART.-NR. 558-09.840

1150 mm
4.240 lm · 22 W



Edge
ART.-NR. 558-12.840

1435 mm
5.300 lm · 27,5 W



Edge
ART.-NR. 558-15.840

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE 870 mm 16,5 W	LÄNGE 1150 mm 22 W	LÄNGE 1435 mm 27,5 W
Art.-Nr. je Ausführung			
Art.-Nr.	558-09.840	558-12.840	558-15.840
Licht			
Lichtstrom	3.180 lm	4.240 lm	5.300 lm
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin)		
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 85)		
Leistung	16,5 W	22 W	27,5 W
Bauform & Material			
Abmessungen (L × B × H)	870 × 60 × 79 mm	1150 × 60 × 79 mm	1435 × 60 × 79 mm
Gewicht	3,5 kg	4,0 kg	4,5 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006		
Material Gehäuse	natureloxiertes Aluminium		
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie		
Länge	870 mm	1150 mm	1435 mm
Technik			
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz		
Lebensdauer	50.000 h		
Schutzart	IP 20		
Risikogruppe	RG 0		
Anschluss & Montage			
Anschluss	Lüsterklemmen im rechten Baldachin		
Befestigungen	Stahlseilabhängung 2,5 m individuell kürzbar		
Abhängung	Stahlseilabhängung		

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 80

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus Diffusorfolie: gleichmäßiges, blendarmes Licht.

Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.

Made in Germany

Entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Flimmerfrei

Schont die Augen und steigert den Sehkomfort.

Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.

Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT

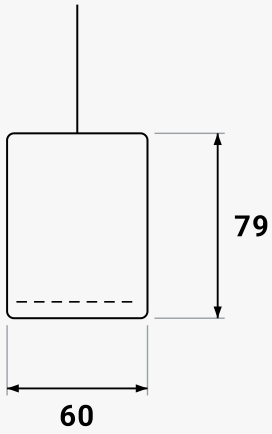


Lichtaustritt unten

LÄNGE 870 MM · 16,5 W

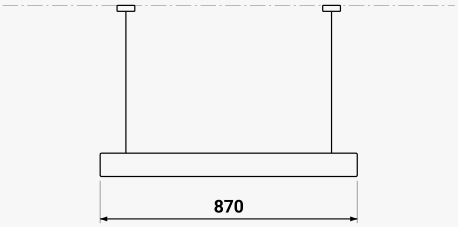


LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
870 × 60 × 79 mm	**3,5 kg**

LÄNGE 1150 MM · 22 W

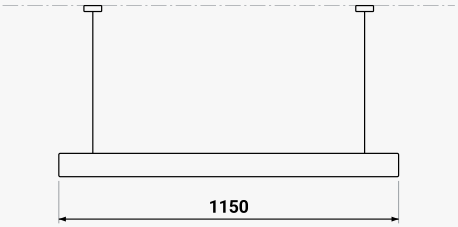

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1150 × 60 × 79 mm	**4,0 kg**

LÄNGE 1435 MM · 27,5 W

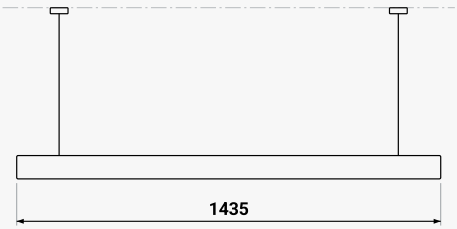

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1435 × 60 × 79 mm	**4,5 kg**

Im Lieferumfang: Leuchtmittel, Stahlseilabhängung, Befestigungsset: 2x Deckenhalter, 1x Baldachin mit Aufhängefunktion für div. Befestigungskonstellationen

Kontakt

Fragen zur Büro Pendelleuchte Edge?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN