Büro Pendelleuchte

Flat

Eine ideale Beleuchtungslösung für produktives und komfortables Arbeiten.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.000 K

LEBENSDAUER
30.000 h

Ausführungen

4.600 lm · 54 W



Flat
ART.-NR. 3540-1

Technische Daten

BÜRO PENDELLEUCHTE
Flat

Licht

Lichtstrom	4.600 lm (mit Indirektlicht)
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)
Dimmung	nicht dimmbar
Leistung	54 W

Bauform & Material

Abmessungen (L × B × H)	1195 × 295 × 11,5 mm
Gewicht	3,7 kg

Technik

Lebensdauer	30.000 h
Schutzart	IP 20
Indirektlichtanteil	70 % direkt / 30 % indirekt
Blendfaktor	UGR < 19
Variante	ohne Farbwechsel
Garantie	3 Jahre

Bedienung

Bedienung	nicht dimmbare Variante per Wandschalter

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 90

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

30.000 h

Rechnerisch 15 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR < 19: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Direkt- und Indirektlicht

70 % direkt, 30 % indirekt: Licht auf den Arbeitsplatz und an die Decke.

Vollspektrum-Licht

Tageslichtähnliches Spektrum für farbechtes Sehen.

Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.

Flimmerfrei

Schont die Augen und steigert den Sehkomfort.


Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

DRAUFSICHT

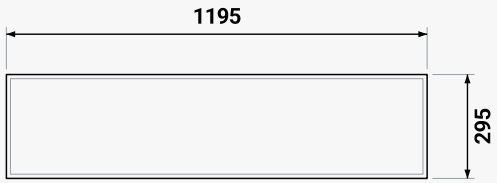

SEITENANSICHT



Lichtaustritt unten und oben (Indirektlicht)

ABMESSUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1195 × 295 × 11,5 mm	**3,7 kg**

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**LED Panel Y-Stahlseile**	3526

Im Lieferumfang: LED-Panel und Treiber inklusive Y-Stahlseil

Kontakt

Fragen zur Büro Pendelleuchte Flat?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN