
Büro Pendelleuchte

TW

Flexibles Licht, zeitloses Design - für perfekte Beleuchtung & langanhaltende Leistung.

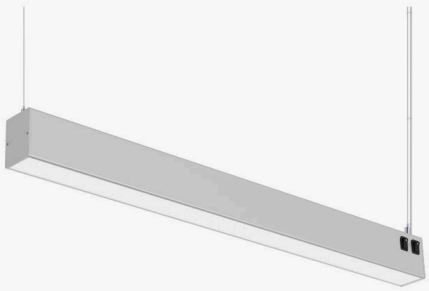

FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
2.700-6.500 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
5.400 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

870 mm
4.500 lm · 30 W



TW

Zugpendel	559.40tw/sd
Stahlseil	559.4096tw/sd

1150 mm
6.000 lm · 40 W



TW

Zugpendel	55941tw/sd
Stahlseil	5594196tw/sd

1435 mm
7.500 lm · 50 W



TW

Zugpendel	55952tw/sd
Stahlseil	5595296tw/sd

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE 870 mm 30 W	LÄNGE 1150 mm 40 W	LÄNGE 1435 mm 50 W
Art.-Nr. je Ausführung			
Zugpendel	559.40tw/sd	55941tw/sd	55952tw/sd
Stahlseil	559.4096tw/sd	5594196tw/sd	5595296tw/sd
Licht			
Lichtstrom	4.500 lm	6.000 lm	7.500 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	5.400 lx		
Farbtemperatur	warmweiß bis tageslichtweiß (2700-6500 Kelvin)		
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)		
Dimmung	1-100 % stufenlos		
Leistung	30 W	40 W	50 W
Bauform & Material			
Abmessungen (L × B × H)	870 × 60 × 79 mm	1150 × 60 × 79 mm	1435 × 60 × 79 mm
Gewicht	3,3 kg / 4,7 kg		
Farbe	Silbergrau RAL 9006		
Material Gehäuse	natureloxiertes Aluminium		
Technik			
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz		
Lebensdauer	50.000 h		
Schutzart	IP 20		
Risikogruppe	RG 0		
Bedienung, Anschluss & Montage			
Schalter	Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/DIMMEN und Moduswahl)		
Anschluss	Lüsterklemmen im rechten Baldachin		
Befestigungen	je nach gewählter Option: höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung		
Abhängung	höhenverstellbare Zugpendel (schwarz) / Stahlseilabhängung		

Highlights

LICHTFARBE EINSTELLBAR

2.700-6.500 K

Von warmweiß bis tageslichtweiß dank Tunable-White-Technologie.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Stufenlos dimmbar

1-100 %.

Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.

Farbstabil beim Dimmen

Keine Farbortverschiebung beim Dimmen.

Made in Germany

Entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.

Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT

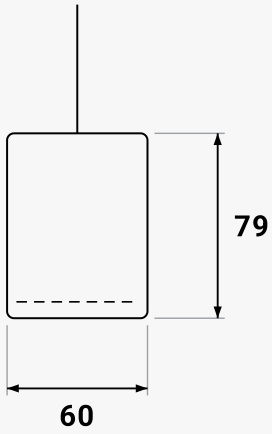

Lichtaustritt unten


LÄNGE 870 MM · 30 W

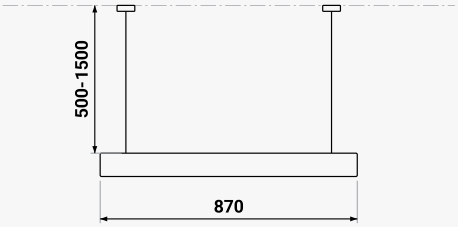

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
870 × 60 × 79 mm	**3,3 kg / 4,7 kg**


LÄNGE 1150 MM · 40 W

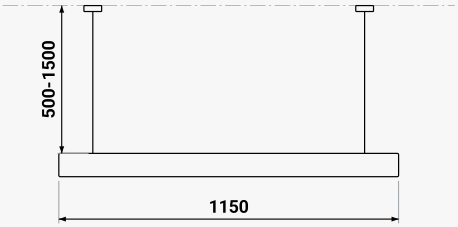

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1150 × 60 × 79 mm	**3,3 kg / 4,7 kg**

LÄNGE 1435 MM · 50 W

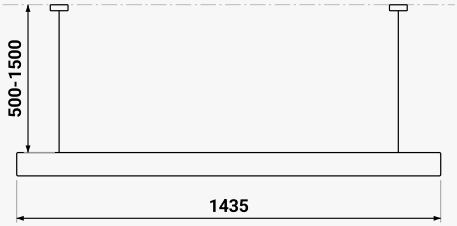

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1435 × 60 × 79 mm	**3,3 kg / 4,7 kg**

Im Lieferumfang: gewählte Abhängung, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Büro Pendelleuchte TW?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN