LED Gelenkleuchte

Pro Line

Zeitloses Design, CRI 99 & stufenlos dimmbar - perfektes Licht für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.



FARBWIEDERGABE
CRI 99 · R9 98

LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 4.700 lx
in 40 cm

LEBENSDAUER
102.000 h

GELENKLEUCHTEN

Kopflänge 350 mm

1.400 lm · 3.000 lx · 12 W



○ **Silber**
ART.-NR. 289-1297957sd



● **Schwarz**
ART.-NR. 289-1290957sd

Kopflänge 586 mm

2.800 lm · 4.700 lx · 24 W



○ **Silber**
ART.-NR. 289-2497957sd



● **Schwarz**
ART.-NR. 289-2490957sd

Technische Daten

Werte je Kopflänge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	KOPFLÄNGE **350 mm** 12 W	KOPFLÄNGE **586 mm** 24 W
Art.-Nr. je Ausführung		
Silber	289-1297957sd	289-2497957sd
Schwarz	289-1290957sd	289-2490957sd
Licht		
Lichtstrom	1.400 lm	2.800 lm
Beleuchtungsstärke (40 cm)	3.000 lx	4.700 lx
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI 99 / R9 98	
Dimmung	1-100 % stufenlos	
Leistung	12 W	24 W
Bauform & Material		
Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	350 × 111 × 35,5 mm	586 × 111 × 35,5 mm
Gewicht	3,1 kg	3,5 kg
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert	
Gelenkart	Friktionsgelenkarm	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	102.000 h (L80/B10)	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung & Anschluss		
Schalter	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)	
Anschluss	2,0 m Kabel mit Schukostecker	

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI 99 R9 98

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

LED-LEBENSDAUER

102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Die Mikroprismenscheibe mit Diffusorfolie verteilt das Licht gleichmäßig und blendarm.

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Friktionsgelenkarm

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

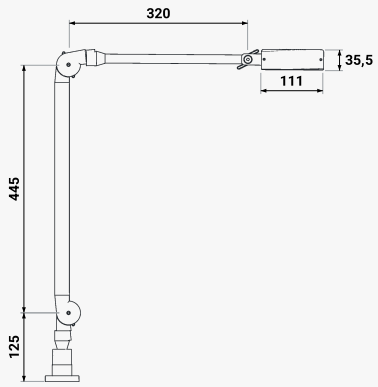


KOPFLÄNGE 350 MM · 12 W

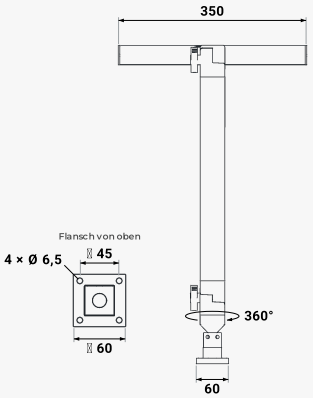

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
350 × 111 × 35,5 mm	3,1 kg

KOPFLÄNGE 586 MM · 24 W

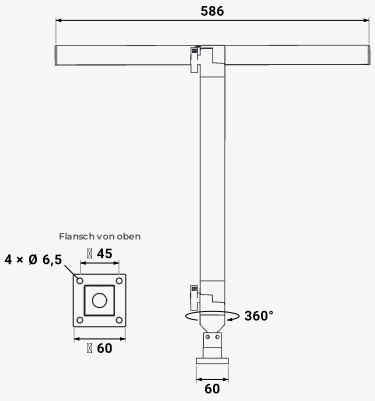

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
586 × 111 × 35,5 mm	3,5 kg

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR. SILBER	ART.-NR. SCHWARZ
	**Tischfuß 10,5 kg**	31796	31791
	**Tischklemme (0-44 mm)**	00395	00390
	**Tischklemme (16-85 mm)**	00495	00490
	**Wandwinkel**	00295	00290
	**Zusatzlupe 3,4 Dioptrien für Gelenkleuchten**	03395	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Gelenkleuchte Pro Line?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN