LED Lupenleuchte

RLL Flex

Unser Kundenliebling unter den Lupenleuchten - lichtstark, effizient & besonders flexibel bewegbar.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
7.900 lx
in 15 cm

LEBENSDAUER
60.000 h

Ausführungen

900 lm · 7.900 lx · 8 W



RLL Flex

3 Dioptrien · 360 mm	24995-3
3 Dioptrien · 510 mm	24996-3
5 Dioptrien · 360 mm	24995-5
5 Dioptrien · 510 mm	24996-5

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LINSE **3 Dioptrien** 1,75-FACH	LINSE **5 Dioptrien** 2,25-FACH
Art.-Nr. je Ausführung		
360 mm	24995-3	24995-5
510 mm	24996-3	24996-5
Licht		
Lichtstrom	900 lm	
Beleuchtungsstärke (15 cm)	7.900 lx	
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	
Dimmung	stepDIM 30-80-100 %	
Leistung	8 W	
Bauform & Material		
Farbe	Silbergrau RAL 9006 / Weiß RAL 9010	
Material Linse	bikonvex geschliffene Glaslupe	
Linsenabdeckung	transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC)	
LED-Abdeckung	mattierte Kunststoffblende	
Flexarmlänge	360 mm / 510 mm	
Gelenkart	Flexarm (Schwanenhals)	
Technik		
Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	60.000 h	
Schutzart	IP 20	
Durchmesser Glaslinse (Ø)	120 mm	
Vergrößerung	1,75-fach	2,25-fach
Brennweite	333 mm	200 mm
Bedienung & Anschluss		
Schalter	Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen)	
Anschluss	2,0 m PVC-Kabel mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)	

Highlights

VERGRÖSSERUNG

3 / 5 dpt

1,75-fache / 2,25-fache Vergrößerung

Ø 120 mm

Glaslinse

Bikonvex geschliffene Glaslupe.

LED-LEBENSDAUER

60.000 h

Rechnerisch 30 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Effizient und bequem

Sparsame LEDs, der Abstand per Flexarm einstellbar.

Alles in einer Leuchte

Vergrößerung und Licht für feinste Arbeiten.

In 3 Stufen dimmbar

Licht in drei Stufen: 30-80-100 %, über den Multifunktionstaster im Leuchtenkopf.

Flexarm

Flexibel biegbar und positionierbar, 360 oder 510 mm lang.

Linsenschutz

Transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC).


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch, Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

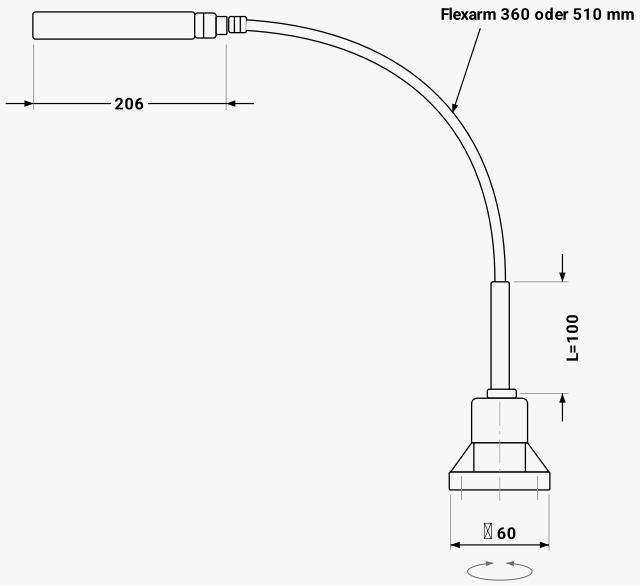

LEUCHTENKOPF UND FLANSCH

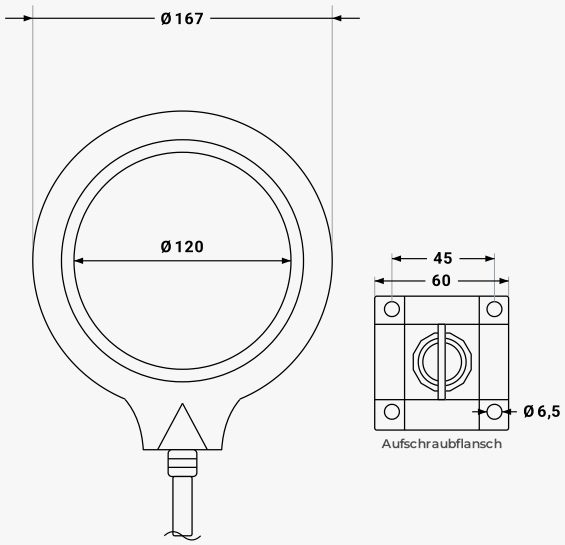

ALLE AUSFÜHRUNGEN

LINSE	FLEXARM
Ø 120 mm	**360 / 510 mm**

LUPENLEUCHTEN

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Tischfuß silber 7,5 kg**	305-6096 für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395 für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495 für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295 für alle Ausführungen

Kontakt

Fragen zur Lupenleuchte RLL Flex?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN