LED Lupenleuchte

# RLL Master

Unsere Lupenleuchte mit besonders großem Sichtfeld für anspruchsvollste Präzisionsarbeiten.



FARBWIEDERGABE
**CRI > 90**

LICHTFARBE
**5.300 K**

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
**6.000 lx**
in 15 cm

LEBENSDAUER
**60.000 h**

## Ausführungen

1.200 lm · 6.000 lx · 12 W



**RLL Master**
ART.-NR. 225-L4895-3

# Technische Daten

LED LUPENLEUCHTE
**RLL Master**

## Licht

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 1.200 lm |
| Beleuchtungsstärke (15 cm) | 6.000 lx |
| Farbtemperatur | tageslichtweiß (5300 Kelvin) |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 (typ. 93) |
| Dimmung | stufenlos (5-100 %) |
| Leistung | 12 W |

## Bauform & Material

| | |
|---|---|
| Gewicht | 3,5 kg |
| Farbe | Silbergrau RAL 9006 |
| LED-Abdeckung | mattierte Kunststoffblende |
| Linsenabdeckung | transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC) |
| Gelenkarmlängen | 315 mm oberer Arm + 415 mm unterer Arm |
| Gelenkart | Friktionsgelenkarm |

## Technik

| | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Lebensdauer | 60.000 h |
| Schutzart | IP 20 |
| Durchmesser Glaslinse (Ø) | 150 mm |
| Vergrößerung | 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung) |

## Bedienung & Anschluss

| | |
|---|---|
| Schalter | Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen) |
| Anschluss | 1,5 m PVC-Kabel (3 × 0,75 mm²) mit Schukostecker |

# Highlights

VERGRÖSSERUNG

**3 dpt**
1,75-fache Vergrößerung

**Ø 150 mm**
Glaslinse

LED-LEBENSDAUER

**60.000 h**

Rechnerisch 30 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

### Effizient und bequem

Sparsame LEDs, der Abstand per Gelenkarm einstellbar.

### Alles in einer Leuchte

Vergrößerung und Licht für feinste Arbeiten.

### 3 Lichtszenen

4 LED-Segmente: gleichmäßiges Flächenlicht, seitliches Licht zur Betonung von Strukturen oder Schräglicht mit Schattenbildung.

### Stufenlos dimmbar

5-100 %, über den Multifunktionstaster im Leuchtenkopf.

### Friktionsgelenkarm

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung. Ober- und Unterarm 315 + 415 mm.


### Linsenschutz

Transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC).


# Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

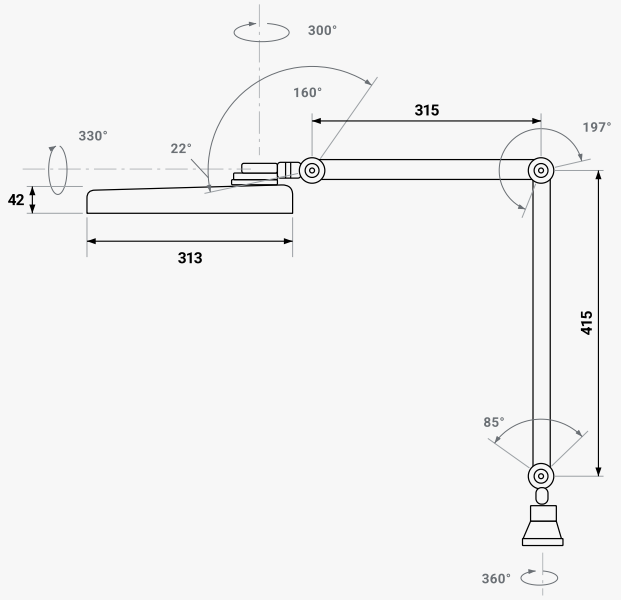


AUFSCHRAUBFLANSCH

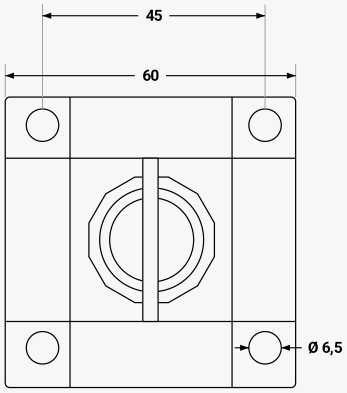


ABMESSUNGEN

| LINSE | GELENKARM | GEWICHT |
|---|---|---|
| **Ø 150 mm** | **315 + 415 mm** | **3,5 kg** |

## Zubehör separat bestellbar

| | ARTIKEL | ART.-NR. |
|---|---|---|
|  | **Tischfuß 10,5 kg · Silber** | 31796 |
|  | **Tischklemme (0-44 mm) · Silber** | 00395 |
|  | **Tischklemme (16-85 mm) · Silber** | 00495 |
|  | **Wandwinkel · Silber** | 00295 |

**Im Lieferumfang:** Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

# Fragen zur Lupenleuchte RLL Master?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN