LED Lupenleuchte

RLL Standard

Leistungsstark & effizient, mit extra schmalem Linsenrand - für verbesserten Zugang zum Objekt.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
5.200 lx
in 15 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

730 lm · 5.200 lx · 5,3 W



RLL Standard	
3 Dioptrien	62810-3
5 Dioptrien	62810-5

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LINSE **3 Dioptrien** 1,75-FACH	LINSE **5 Dioptrien** 2,25-FACH
Art.-Nr. je Ausführung		
Art.-Nr.	62810-3	62810-5
Licht		
Lichtstrom	730 lm	
Beleuchtungsstärke (15 cm)	5.200 lx	
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	
Dimmung	stepDIM 30-80-100 %	
Leistung	5,3 W	
Bauform & Material		
Gewicht	2 kg	
Farbe	Weiß RAL 9010	
Material Linse	bikonvex geschliffene Glaslupe	
LED-Abdeckung	mattierte Kunststoffblende	
Gelenkarmlängen	485 mm oberer Arm + 475 mm unterer Arm	
Gelenkart	5-Rohr-Ausführung (Metall)	
Technik		
Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 20	
Durchmesser Glaslinse (Ø)	120 mm	
Vergrößerung	1,75-fach	2,25-fach
Brennweite	333 mm	200 mm
Bedienung & Anschluss		
Schalter	Multifunktionstaster im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen)	
Anschluss	2,0 m PVC-Kabel mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)	

Highlights

VERGRÖSSERUNG

3 / 5 dpt

1,75-fache / 2,25-fache Vergrößerung

Ø 120 mm

Glaslinse

Bikonvex geschliffene Glaslupe.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Effizient und bequem

Sparsame LEDs, der Abstand per Gelenkarm einstellbar.

Alles in einer Leuchte

Vergrößerung und Licht für feinste Arbeiten.

In 3 Stufen dimmbar

Licht in drei Stufen: 30-80-100 %, über den Multifunktionstaster im Leuchtenkopf.

5-Rohr-Gelenkarm aus Metall

Ober- und Unterarm 485 + 475 mm.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch weiß, Tischfuß weiß und Wandflansch weiß als Zubehör.

Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

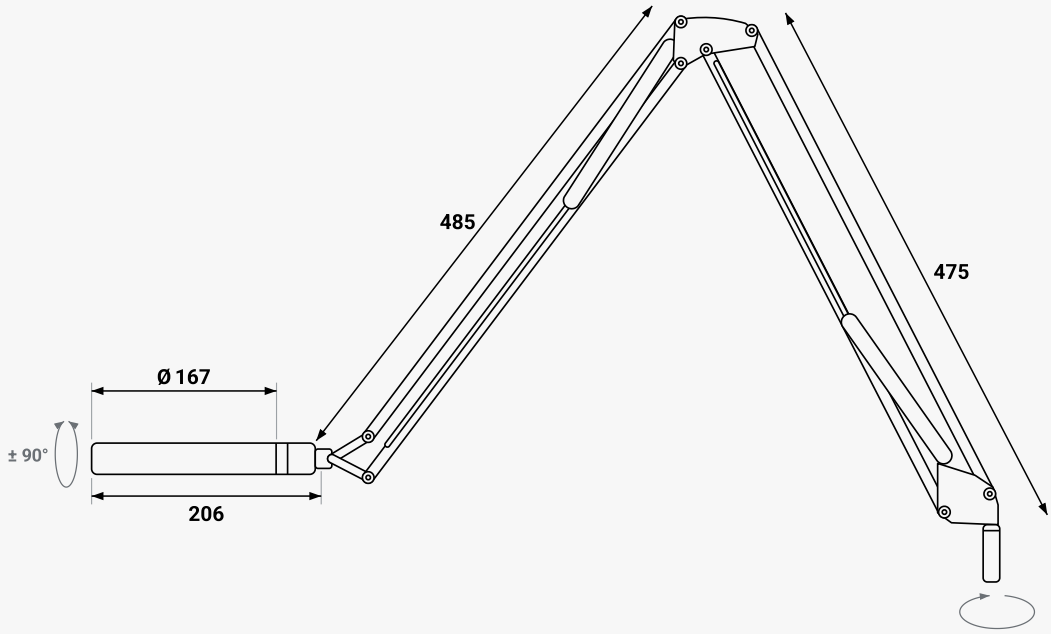

ALLE AUSFÜHRUNGEN

LINSE	GELENKARM	GEWICHT
Ø 120 mm	**485 + 475 mm**	**2 kg**

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Aufschraubflansch weiß**	30110 für alle Ausführungen
	**Tischfuß weiß 10,5 kg**	31710 für alle Ausführungen
	**Wandflansch weiß**	30211 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Tischklemme, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Lupenleuchte RLL Standard?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN