LED Schutzrohrleuchte

T70 RL

Robuste Beleuchtung für anspruchsvolle Umgebungen - mit zuverlässigem Schutzrohr-Design.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
6.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
über 3.000 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
40.000 h

Länge 380 mm

1.870 lm · 1.790 lx · 14 W



T70 RL

100-240 V / 50-60 Hz	639-L14.12
24 V AC/DC	639-L14.01

Länge 658 mm

3.740 lm · 2.660 lx · 28 W



T70 RL

100-240 V / 50-60 Hz	639-L28.12
24 V AC/DC	639-L28.01

Länge 958 mm

5.610 lm · >3.000 lx · 42 W



T70 RL

100-240 V / 50-60 Hz	639-L42.12
24 V AC/DC	639-L42.01

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE 380 mm 14 W	LÄNGE 658 mm 28 W	LÄNGE 958 mm 42 W
Art.-Nr. je Ausführung			
100-240 V / 50-60 Hz	639-L14.12	639-L28.12	639-L42.12
24 V AC/DC	639-L14.01	639-L28.01	639-L42.01
Licht			
Lichtstrom	1.870 lm	3.740 lm	5.610 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	1.790 lx	2.660 lx	> 3.000 lx
Farbtemperatur	tageslichtweiß (6000 Kelvin)		
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)		
Leistung	14 W	28 W	42 W
Bauform & Material			
Gewicht	1,8 kg (24 V) 1,8 kg (100-240 V)	2,7 kg (24 V) 2,6 kg (100-240 V)	4 kg (24 V) 3,8 kg (100-240 V)
Länge Lichtaustritt	266 mm	540 mm	840 mm
Technik			
Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz / 24 V AC/DC		
Lebensdauer	40.000 h		
Schutzart	IP 67		
Durchmesser Ø	70 mm		
Schutzrohr	Borosilicatglas		
Ausstrahlwinkel	120°		
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C		
Anschluss			
Anschluss	auf Anfrage über integrierten M12-Stecker (A- bzw. S-codiert) / über integrierte Lüsterklemmen		

Highlights

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

über 3.000 lx

in 50 cm Abstand

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

LED-LEBENSDAUER

40.000 h

Rechnerisch 20 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Staub- und wasserdicht

Schutzart IP 67, schlagfest und vibrationsbeständig.

Gleichmäßiges Flächenlicht

Lichtaustritt fast über die ganze Länge, 120° Ausstrahlwinkel.

Beständig gegen Öl und Kühlmittel

Schutzrohr aus Borosilicatglas: bruchsicher und beständig gegen Öl, Schmier- und Kühlmittel.

Maschinen- oder Netzspannung

Als 100-240 V / 50-60 Hz oder 24 V AC/DC erhältlich.

Einfach befestigt

Drehbare Rotorhalterungen (PA 6.6) im Lieferumfang; Metall-Halterungen mit Winkel als Zubehör.


Blendungsbegrenzung

Integrierte Rillenprismenblende im Schutzrohr.

Maße

Alle Maße in mm.

MASSZEICHNUNG · 14 W (380 MM)

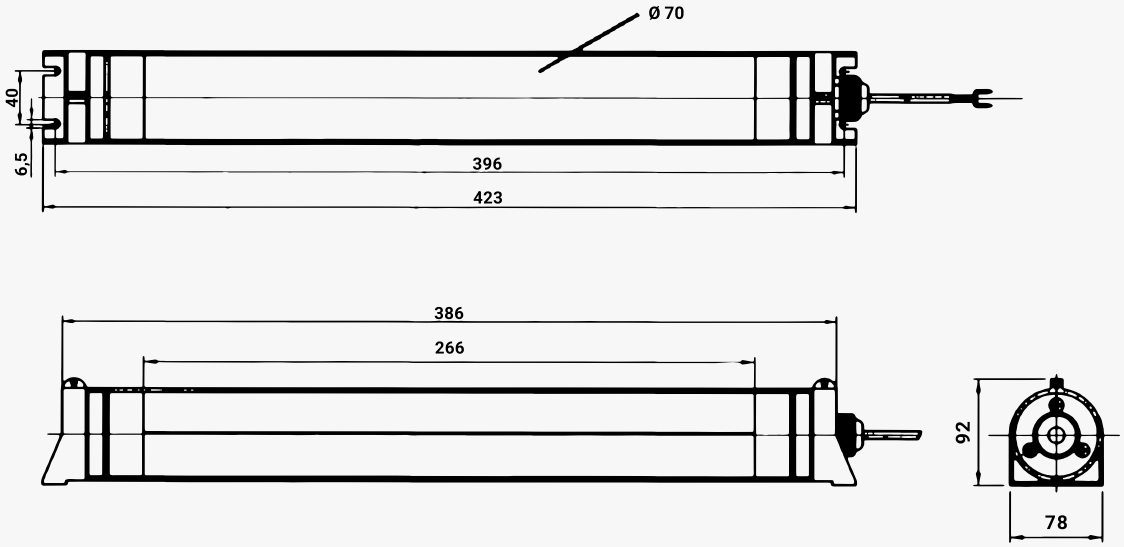

	LÄNGE 380 MM · 14 W	LÄNGE 658 MM · 28 W	LÄNGE 958 MM · 42 W
Gesamtlänge	**423 mm**	**705 mm**	**1010 mm**
Befestigungsabstand	**396 mm**	**678 mm**	**983 mm**
Halterungen außen	**386 mm**	**668 mm**	**965 mm**
Lichtaustritt	**266 mm**	**540 mm**	**840 mm**
Gewicht	**1,8 kg (24 V)** **1,8 kg (100-240 V)**	**2,7 kg (24 V)** **2,6 kg (100-240 V)**	**4 kg (24 V)** **3,8 kg (100-240 V)**

INDUSTRIE MASCHINENBELEUCHTUNG

Zubehör

Separat bestellbar.

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Halterung Schutzrohrleuchte · mit kurzem Schenkel**	063.02 für alle Ausführungen
	**Halterung Schutzrohrleuchte · mit langem Schenkel**	063.03 für alle Ausführungen
	**Halterung Schutzrohrleuchte · ohne Schenkel**	063.01 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: drehbare Rotorhalterungen (PA 6.6)

Kontakt

Fragen zur Schutzrohrleuchte T70 RL?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN