LED Schienenleuchte

# Slim Track - Dental

Elegante LED-Schienenleuchte für natürliches, konzentrationsförderndes Licht im Dentallabor.



FARBWIEDERGABE
**CRI 99 · R9 98**

LICHTFARBE
**5.700 K**

LEBENSDAUER
**50.000 h**



### 870 mm

4.200 lm · 36 W



● Silber ○ Weiß ● Schwarz

| | |
|---|---|
| Silber | 55936957-3P |
| Weiß | 5593691957-3P |
| Schwarz | 5593690957-3P |

### 1150 mm

5.600 lm · 48 W



● Silber ○ Weiß ● Schwarz

| | |
|---|---|
| Silber | 55948957-3P |
| Weiß | 5594810957-3P |
| Schwarz | 5594890957-3P |

### 1435 mm

7.000 lm · 60 W



● Silber ○ Weiß ● Schwarz

| | |
|---|---|
| Silber | 55960957-3P |
| Weiß | 5596091957-3P |
| Schwarz | 5596090957-3P |

# Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

| | LÄNGE 870 mm 36 W | LÄNGE 1150 mm 48 W | LÄNGE 1435 mm 60 W |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr. je Ausführung** | | | |
| Silber | 55936957-3P | 55948957-3P | 55960957-3P |
| Weiß | 5593691957-3P | 5594810957-3P | 5596091957-3P |
| Schwarz | 5593690957-3P | 5594890957-3P | 5596090957-3P |
| **Licht** | | | |
| Lichtstrom | 4.200 lm | 5.600 lm | 7.000 lm |
| Farbtemperatur | tageslichtweiß (5700 Kelvin) | | |
| Farbwiedergabe | CRI 99 / R9 98 | | |
| Dimmung | nicht dimmbar | | |
| Leistung | 36 W | 48 W | 60 W |
| **Bauform & Material** | | | |
| Abmessungen (L × B × H) | 870 × 60 × 79 mm | 1150 × 60 × 79 mm | 1435 × 60 × 79 mm |
| Gewicht | 3,5 kg | 4,0 kg | 4,5 kg |
| LED-Abdeckung | Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade) | | |
| **Technik** | | | |
| Anschlussspannung | 220-240 V / 50-60 Hz | | |
| Lebensdauer | 50.000 h | | |
| Schutzart | IP 20 | | |
| Risikogruppe | RG 0 | | |

# Highlights

FARBWIEDERGABE

**CRI 99 R9 98**

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

LED-LEBENSDAUER

**50.000 h**

Rechnerisch 25 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

### Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus Diffusorfolie: gleichmäßiges, blendarmes Licht.

### Einfach eingeklickt

Leuchte in die Stromschiene setzen, fertig.

### Ein Anschluss genügt

Mehrere Leuchten an einer Schiene betreiben.

### Für jede Raumform

Lichtzonen frei planen und später erweitern.

### Made in Germany

Entwickelt und gefertigt in Deutschland.


### Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.

# Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT




Lichtaustritt unten

LÄNGEN

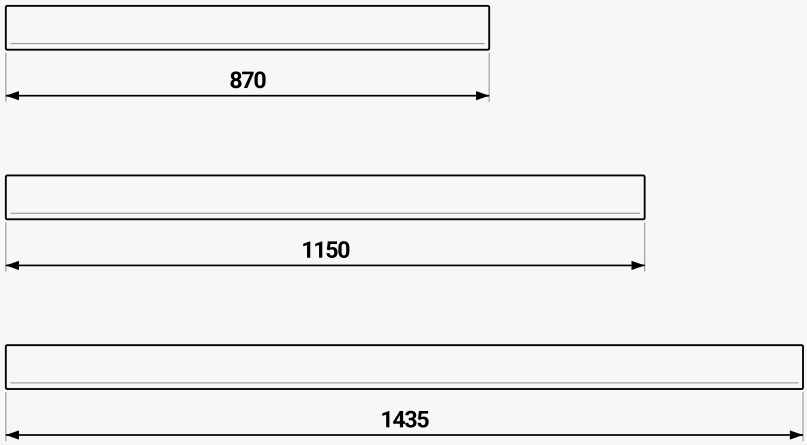


**LÄNGE 870 MM · 36 W**

| LEUCHTE (L × B × H) | GEWICHT |
|---|---|
| 870 × 60 × 79 mm | 3,5 kg |

**LÄNGE 1150 MM · 48 W**

| LEUCHTE (L × B × H) | GEWICHT |
|---|---|
| 1150 × 60 × 79 mm | 4,0 kg |

**LÄNGE 1435 MM · 60 W**

| LEUCHTE (L × B × H) | GEWICHT |
|---|---|
| 1435 × 60 × 79 mm | 4,5 kg |

# Zubehör

Separat bestellbar.

| | ARTIKEL | ART.-NR. SILBER | ART.-NR. WEISS | ART.-NR. SCHWARZ |
|---|---|---|---|---|
|  | **3-Phasen Aufbauschiene · 1000 mm** | 145102 | 1001510 | 145100 |
|  | **3-Phasen Aufbauschiene · 2000 mm** | 145202 | 1001511 | 145200 |
|  | **3-Phasen Aufbauschiene · 3000 mm** | 145302 | 1001512 | 145300 |
|  | **Eckverbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung außen** | 145674 | 1001520 | 145670 |
|  | **Eckverbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen** | 145684 | 1001521 | 145680 |
|  | **Endeinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung links** | 145514 | 1001513 | 145510 |
|  | **Endeinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung rechts** | 145524 | 1001514 | 145520 |
|  | **Endkappe 3-Phasen Aufbauschiene** | 145594 | 1001527 | 145590 |
|  | **Längsverbinder 3-Phasen Aufbauschiene** | 145664 | 1001517 | 145660 |
|  | **Mitteleinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene** | 145534 | 1001515 | 145530 |
|  | **T-Verbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen links** | 145634 | 1001518 | 145630 |
|  | **T-Verbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen rechts** | 145644 | 1001519 | 145640 |

**Im Lieferumfang:** 3-Phasen-Schienenadapter, LED-Leuchtmittel, ohne Stromschiene

Kontakt

# Fragen zur Schienenleuchte Slim Track - Dental?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN