LED Schienenleuchte

Slim Track - Werkstatt

Elegante LED-Schienenleuchte für natürliches, konzentrationsförderndes Licht in Ihrer Werkstatt.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

LEBENSDAUER
50.000 h

870 mm

4.530 lm · 23 W



Silber ○ **Weiß** ● **Schwarz**

Silber	55923850-3P
Weiß	5592391850-3P
Schwarz	5592390850-3P

1150 mm

6.040 lm · 31 W



Silber ○ **Weiß** ● **Schwarz**

Silber	55931850-3P
Weiß	5593191850-3P
Schwarz	5593190850-3P

1435 mm

9.060 lm · 48 W



Silber ○ **Weiß** ● **Schwarz**

Silber	55938850-3P
Weiß	5593891850-3P
Schwarz	5593890850-3P

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE **870 mm** 23 W	LÄNGE **1150 mm** 31 W	LÄNGE **1435 mm** 48 W
Art.-Nr. je Ausführung			
Silber	55923850-3P	55931850-3P	55938850-3P
Weiß	5592391850-3P	5593191850-3P	5593891850-3P
Schwarz	5592390850-3P	5593190850-3P	5593890850-3P
Licht			
Lichtstrom	4.530 lm	6.040 lm	9.060 lm
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)		
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)		
Dimmung	nicht dimmbar		
Leistung	23 W	31 W	48 W
Bauform & Material			
Abmessungen (L × B × H)	870 × 60 × 79 mm	1150 × 60 × 79 mm	1435 × 60 × 79 mm
Gewicht	3,5 kg	4,0 kg	4,5 kg
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)		
Technik			
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz		
Lebensdauer	50.000 h		
Schutzart	IP 20		
Risikogruppe	RG 0		

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 80

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus Diffusorfolie: gleichmäßiges, blendarmes Licht.

Einfach eingeklickt

Leuchte in die Stromschiene setzen, fertig.

Ein Anschluss genügt

Mehrere Leuchten an einer Schiene betreiben.

Für jede Raumform

Lichtzonen frei planen und später erweitern.

Made in Germany

Entwickelt und gefertigt in Deutschland.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.

Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT



Lichtaustritt unten

LÄNGEN

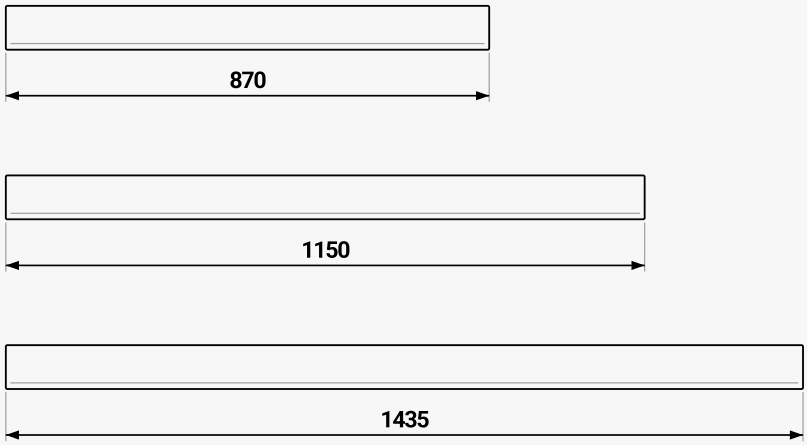

LÄNGE 870 MM · 23 W

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
870 × 60 × 79 mm	3,5 kg

LÄNGE 1150 MM · 31 W

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1150 × 60 × 79 mm	4,0 kg

LÄNGE 1435 MM · 48 W

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1435 × 60 × 79 mm	4,5 kg

Zubehör

Separat bestellbar.

	ARTIKEL	ART.-NR. SILBER	ART.-NR. WEISS	ART.-NR. SCHWARZ
	**3-Phasen Aufbauschiene · 1000 mm**	145102	1001510	145100
	**3-Phasen Aufbauschiene · 2000 mm**	145202	1001511	145200
	**3-Phasen Aufbauschiene · 3000 mm**	145302	1001512	145300
	**Eckverbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung außen**	145674	1001520	145670
	**Eckverbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen**	145684	1001521	145680
	**Endeinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung links**	145514	1001513	145510
	**Endeinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung rechts**	145524	1001514	145520
	**Endkappe 3-Phasen Aufbauschiene**	145594	1001527	145590
	**Längsverbinder 3-Phasen Aufbauschiene**	145664	1001517	145660
	**Mitteleinspeiser 3-Phasen Aufbauschiene**	145534	1001515	145530
	**T-Verbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen links**	145634	1001518	145630
	**T-Verbinder 3-Phasen Aufbauschiene · Erdung innen rechts**	145644	1001519	145640

Im Lieferumfang: 3-Phasen-Schienenadapter, LED-Leuchtmittel, ohne Stromschiene

Kontakt

Fragen zur Schienenleuchte Slim Track - Werkstatt?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN