LED Gelenkleuchte

Special Line 36

Für höchste Ansprüche im Dentallabor - maximale Helligkeit & Erkennen von Farben wie unter Tageslicht.



FARBWIEDERGABE
CRI 99 · R9 98

LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
9.000 lx
in 40 cm

LEBENSDAUER
102.000 h

GELENKLEUCHTEN

Ausführungen

5.100 lm · 9.000 lx · 36 W



Silber
ART.-NR. 289-3697sd-D4



Schwarz
ART.-NR. 289-3690sd-D4

Technische Daten

LED GELENKLEUCHTE
Special Line 36

Art.-Nr. je Ausführung

Silber	289-3697sd-D4
Schwarz	289-3690sd-D4

Licht

Lichtstrom	5.100 lm
Beleuchtungsstärke (40 cm)	9.000 lx
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI 99 / R9 98
Leistung	36 W

Bauform & Material

Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	581 × 150 × 35,5 mm
Gewicht	4,5 kg
Farbe	Silber / Schwarz
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)
Gelenkart	Gasdruckfederarm

Technik

Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer	102.000 h (L80/B10)
Schutzart	IP 20
Risikogruppe	RG 0

Bedienung & Anschluss

Schalter	Multifunktionstaster an der Unterseite des Leuchtenkopfs (ON/OFF/Dimmen)
Anschluss	2,0 m Kabel mit Schukostecker

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI 99 R9 98

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

LED-LEBENSDAUER

102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Gasdruckfederarm

Parallelogramm-geführt mit Gasdruckfedern: stufenlos leicht verstellbar, ohne Absacken.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

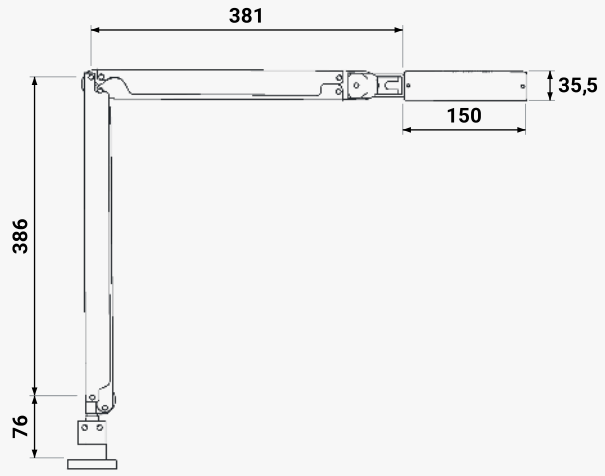

VORDERANSICHT

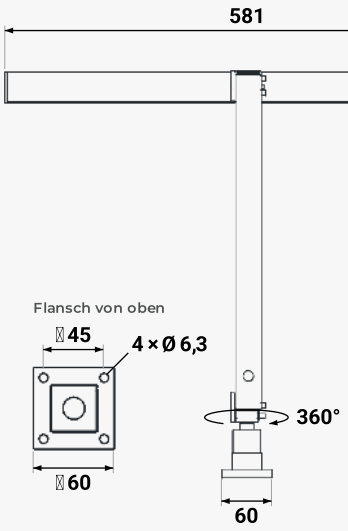

KOPF (L × B × H)
581 × 150 × 35,5 mm

GEWICHT
4,5 kg

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR. SILBER	ART.-NR. SCHWARZ
	**Tischfuß 10,5 kg**	31796	31791
	**Tischklemme (0-44 mm)**	00395	00390
	**Tischklemme (16-85 mm)**	00495	00490
	**Wandwinkel**	00295	00290
	**Zusatzlupe 3,4 Dioptrien für Gelenkleuchten**	03395 für alle Ausführungen	

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Gelenkleuchte Special Line 36?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN