LED Pendelleuchte

Special Line P56

Unsere lichtstärkste Pendelleuchte - setzt neue Maßstäbe in Punkto Helligkeit & Design.



FARBWIEDERGABE
CRI 99 · R9 98

LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
8.700 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
102.000 h

Länge 930 mm

7.326 lm · 56 W



Special Line P56

Zugpendel	589-5695sd
Stahlseil	589-5696sd

Länge 1950 mm

14.652 lm · 112 W



Special Line P56

ART.-NR. 589-11296sd

PENDELLEUCHTEN

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE **930 mm** 56 W	LÄNGE **1950 mm** 112 W
Art.-Nr. je Ausführung		
Zugpendel	589-5695sd	-
Stahlseil	589-5696sd	589-11296sd
Licht		
Lichtstrom	7.326 lm	14.652 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	8.700 lx	
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI 99 / R9 98	
Dimmung	1-100 % stufenlos	
Leistung	56 W	112 W
Bauform & Material		
Abmessungen (L × B × H)	930 × 150 × 35,5 mm	1950 × 150 × 35,5 mm
Gewicht	3,9 kg	6,3 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	102.000 h (L80/B10)	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung, Anschluss & Montage		
Schalter	Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/DIMMEN und Moduswahl)	
Anschluss	Lüsterklemmen im rechten Baldachin	
Befestigungen	je nach gewählter Option: höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung	
Abhängung	höhenverstellbare Zugpendel (schwarz) / Stahlseilabhängung	Stahlseilabhängung

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI 99 R9 98

Farben wie bei Tageslicht, auch kräftiges Rot. R9 ist der Wert für gesättigtes Rot und steckt nicht im CRI-Wert. Bei vielen LEDs liegt er deutlich niedriger.

LED-LEBENSDAUER

102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Klar im Design

Hochwertige Materialien, die in jeden Raum passen.

Hell bis in die Ecken

Licht am Platz und Aufhellung im ganzen Raum.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Alles im Griff

Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/DIMMEN und Moduswahl).

Auf die richtige Höhe

Höhenverstellbare Zugpendel 500-1500 mm oder individuell kürzbare Stahlseilabhängung.


Schlank im Raum

Die Länge passen wir individuell an Ihre Raumgröße an.

Maße


Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT

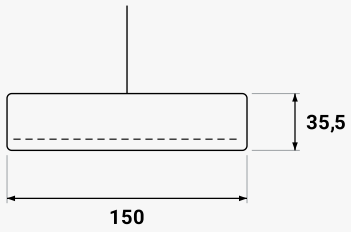

Lichtaustritt unten


LÄNGE 930 MM · 56 W

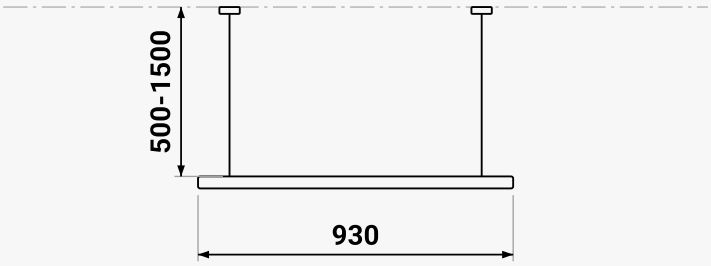

Zugpendel 500-1500 mm oder Stahlseil, kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
930 × 150 × 35,5 mm	**3,9 kg**

LÄNGE 1950 MM · 112 W

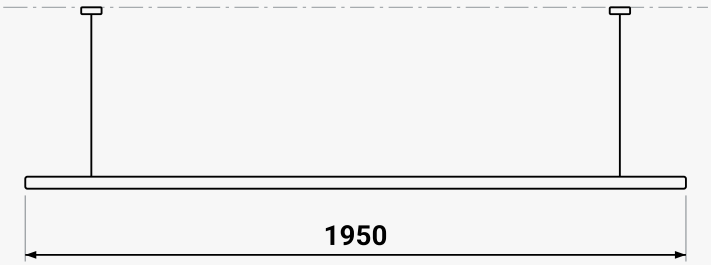

Stahlseil, individuell kürzbar

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1950 × 150 × 35,5 mm	**6,3 kg**

Im Lieferumfang: gewählte Abhängung, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Pendelleuchte Special Line P56?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN