LED Gelenkleuchte

Standard Line

Zeitloses Design, optional stufenlos dimmbar - perfektes Licht für Standard-Arbeitsumgebungen.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 5.900 lx
in 40 cm

LEBENSDAUER
72.000 h

Kopflänge 350 mm

2.000 lm · 3.700 lx · 12 W



Standard Line

nicht dimmbar	289-1297
dimmbar	289-1297sd

Kopflänge 586 mm

4.000 lm · 5.900 lx · 24 W



Standard Line

nicht dimmbar	289-2497
dimmbar	289-2497sd

Technische Daten

Werte je Kopflänge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	KOPFLÄNGE **350 mm** 12 W	KOPFLÄNGE **586 mm** 24 W
Art.-Nr. je Ausführung		
nicht dimmbar	289-1297	289-2497
dimmbar	289-1297sd	289-2497sd
Licht		
Lichtstrom	2.000 lm	4.000 lm
Beleuchtungsstärke (40 cm)	3.700 lx	5.900 lx
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)	
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	
Leistung	12 W	24 W
Bauform & Material		
Abmessungen Leuchtenkopf (L × B × H)	350 × 111 × 35,5 mm	586 × 111 × 35,5 mm
Gewicht	3,1 kg	3,5 kg
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
Material Gehäuse	Aluminium, Leuchtenkopf natur-eloxiert	
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)	
Gelenkart	Friktionsgelenkarm	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	72.000 h (L80/B10)	
Schutzart	IP 20	
Risikogruppe	RG 0	
Bedienung		
Schalter	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)	

Highlights

FRIKTIONSGELENKARM

320 + 445 mm

Ober- und Unterarm

360°

am Fuß drehbar

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung.

LED-LEBENSDAUER

72.000 h

Rechnerisch 36 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Gelenke aus Aluminium

Robuster und langlebiger als Kunststoffgelenke.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade).

Hell und flimmerfrei

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

Licht genau ausrichten

Am Kopfgelenk neigen und drehen Sie den Leuchtenkopf in die gewünschte Richtung.

Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang, Tischfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT

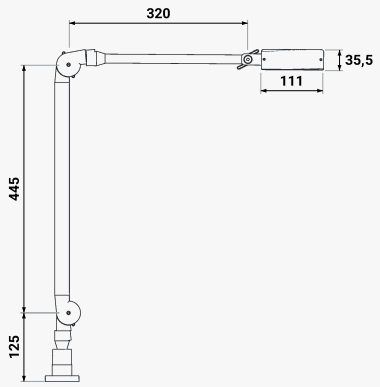


KOPFLÄNGE 350 MM · 12 W

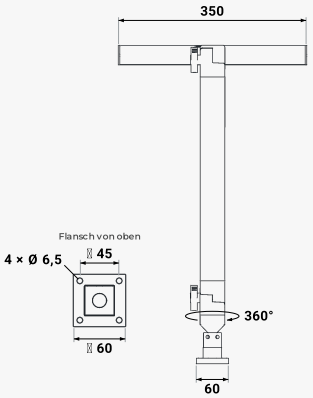

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
350 × 111 × 35,5 mm	3,1 kg

KOPFLÄNGE 586 MM · 24 W

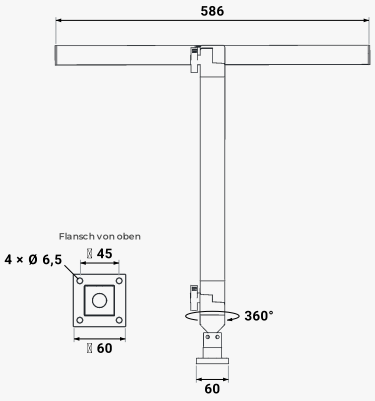

KOPF (L × B × H)	GEWICHT
586 × 111 × 35,5 mm	3,5 kg

Zubehör

separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Tischfuß 10,5 kg · Silber**	31796	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (0-44 mm) · Silber**	00395	für alle Ausführungen
	**Tischklemme (16-85 mm) · Silber**	00495	für alle Ausführungen
	**Wandwinkel · Silber**	00295	für alle Ausführungen
	**Zusatzlupe 3,4 Dioptrien für Gelenkleuchten**	03395	für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Gelenkleuchte Standard Line?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN