LED Stehleuchte

Basic

Mobile Arbeitsplatzbeleuchtung - aufstellen, einstecken, loslegen.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
4.000 K

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

7.150 lm · 60 W

○ **Weiß**
ART.-NR. 1010394



● **Schwarz**
ART.-NR. 1010393

Technische Daten

LED STEHLEUCHTE
Basic

Art.-Nr. je Ausführung

○ Weiß	1010394
● Schwarz	1010393

Licht

Lichtstrom	7.150 lm
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Dimmung	stufenlos über Drehknopf
Leistung	60 W

Bauform & Material

Abmessungen (L × B × H)	570 × 280 × 1950 mm
Gewicht	10 kg
Farbe	Weiß / Schwarz

Technik

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
Indirektlichtanteil	mit Indirektlichtanteil
Ausstrahlwinkel	115°
Halbstreuwinkel	115 / 80 °
Blendfaktor	UGR ⩽ 19

Bedienung

Bedienung	Drehknopf am Gehäuse

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 90

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR ⩽ 19: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Direkt- und Indirektlicht

Licht auf den Arbeitsplatz und an die Decke.

Stufenlos dimmbar

Stufenlos über den Drehknopf am Gehäuse.

Ohne Montage

Einfach aufstellen und einstecken.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Maße

Alle Maße in mm.

VORDERANSICHT

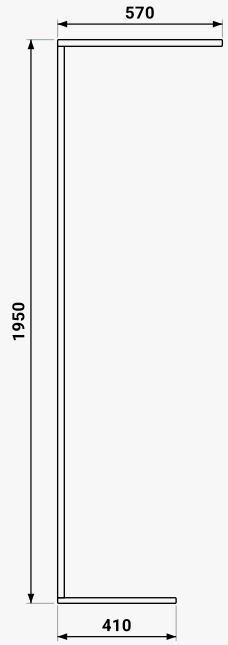

SEITENANSICHT



ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
570 × 280 × 1950 mm	**10 kg**

STEHLEUCHTEN

Kontakt

Fragen zur Stehleuchte Basic?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN