LED Industrieleuchte

Systemleuchte dimmbar

Modular konfigurierbare LED-Systemleuchte



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 2.119 lx
in 100 cm

LEBENSDAUER
102.000 h

Länge 585 mm
2.640 lm · 1.177 lx · 13,5 W



Systemleuchte dimmbar
4 Ausführungen (Kabel, Halterung)
Art.-Nr. auf Seite 2

Länge 870 mm
3.960 lm · 1.604 lx · 20 W



Systemleuchte dimmbar
4 Ausführungen (Kabel, Halterung)
Art.-Nr. auf Seite 2

Länge 1150 mm
5.280 lm · 1.915 lx · 26,5 W



Systemleuchte dimmbar
4 Ausführungen (Kabel, Halterung)
Art.-Nr. auf Seite 2

Länge 1435 mm
6.600 lm · 2.119 lx · 33 W



Systemleuchte dimmbar
4 Ausführungen (Kabel, Halterung)
Art.-Nr. auf Seite 2

Technische Daten

Werte je Länge. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	LÄNGE 585 mm 13,5 W	LÄNGE 870 mm 20 W	LÄNGE 1150 mm 26,5 W	LÄNGE 1435 mm 33 W
Art.-Nr. je Ausführung				
ohne Kabel · ohne Befestigung	SL28.850sd+	SL38.850sd+	SL48.850sd+	SL58.850sd+
ohne Kabel · Schwenkhalterung	SL28.850sd+ + 024.95	SL38.850sd+ + 024.95	SL48.850sd+ + 024.95	SL58.850sd+ + 024.95
mit 3 m Netzkabel · ohne Befestigung	SL28.850sd+ + 602.30	SL38.850sd+ + 602.30	SL48.850sd+ + 602.30	SL58.850sd+ + 602.30
mit 3 m Netzkabel · Schwenkhalterung	SL28.850sd+ + 602.30 + 024.95	SL38.850sd+ + 602.30 + 024.95	SL48.850sd+ + 602.30 + 024.95	SL58.850sd+ + 602.30 + 024.95
Licht				
Lichtstrom	2.640 lm	3.960 lm	5.280 lm	6.600 lm
Beleuchtungsstärke (100 cm)	1.177 lx	1.604 lx	1.915 lx	2.119 lx
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)			
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 84)			
Dimmung	1-100 % stufenlos			
Leistung	13,5 W	20 W	26,5 W	33 W
Bauform & Material				
Abmessungen Profil (H x B)	79 × 60 mm			
Farbe	natureloxiert silbergrau			
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie			
Technik				
Anschlussspannung	220-240 V / AC / 50-60 Hz			
Lebensdauer	102.000 h (L80/B10)			
Schutzart	IP 20			
Risikogruppe	RG 0			
Ausstrahlwinkel	60°			
Stecksystem	Wieland GST18i3 IN/OUT, kaskadierbar			
Anschluss				
Anschluss	ohne Anschlusskabel / 3 m Netzanschlusskabel mit Schukostecker			

Highlights

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

bis 2.119 lx

in 100 cm Abstand

Hohe Beleuchtungsstärke, die die Augen schont.

LED-LEBENSDAUER

102.000 h

Rechnerisch 51 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Licht für den Montagetisch

60° Ausstrahlwinkel: gleichmäßig und punktgenau, ohne Mehrfachschatten.

Stufenlos dimmbar

1-100 % mit Memory-Funktion; optional mit externem Dimmtaster.

Kaskadierbar

Wieland GST18i3 IN/OUT: mehrere Leuchten durchgehend verbinden, ideal für lange Arbeitsstationen.

Aus eigener Fertigung

Entwicklung, Fertigung und Montage in Deutschland.

Passgenau

Flache Bauform, mehrere Längen, flexibel anschließbar.


Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus Diffusorfolie: homogenes, blendarmes Licht.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

QUERSCHNITT

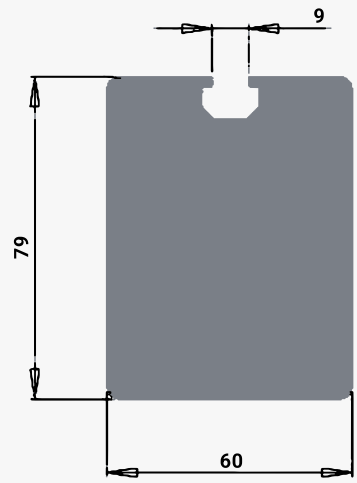

LÄNGEN

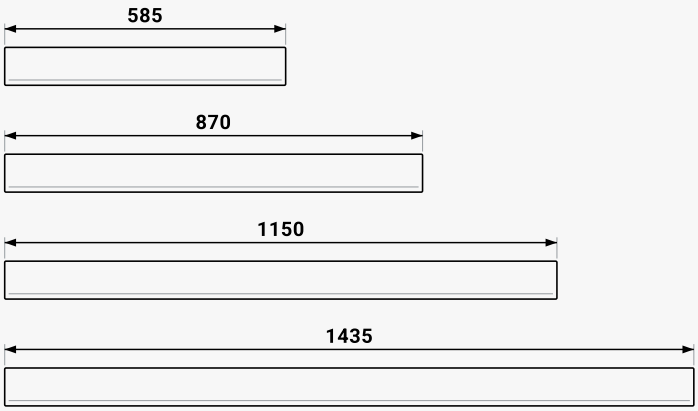

ALLE AUSFÜHRUNGEN

PROFIL (H × B)

79 × 60 mm

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.	
	**Externer Dimmtaster**	SDE+03	für alle Ausführungen
	**Verbindungsleitung für Systemleuchten · 1000 mm**	602.11	für alle Ausführungen
	**Verbindungsleitung für Systemleuchten · 2000 mm**	602.21	für alle Ausführungen

Kontakt

Fragen zur Industrieleuchte Systemleuchte dimmbar?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN