LED Panel

Vollspektrum 120 × 30

Flaches Vollspektrum-LED-Panel (1200 × 300 mm) mit CRI 97: natürliches Tageslicht für Büro, Praxis und Zuhause.



FARBWIEDERGABE
CRI > 95

LICHTFARBE
5.700 K / 3.000-6.000 K

LEBENSDAUER
30.000 h

ohne Farbwechsel

3.650 lm · 5.700 K



Vollspektrum 120 × 30

nicht dimmbar · Aufbaurahmen 120 × 30	3525-3n + 3524-3
nicht dimmbar · Stahlseil	3525-3n + 3526
dimmbar · Aufbaurahmen 120 × 30	3525-6 + 3524-3
dimmbar · Stahlseil	3525-6 + 3526

mit Farbwechsel

3.260 · 6.000 K



Vollspektrum 120 × 30

dimmbar · Aufbaurahmen 120 × 30	3525-8 + 3524-3
dimmbar · Stahlseil	3525-8 + 3526

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	VARIANTE **ohne Farbwechsel**	VARIANTE **mit Farbwechsel**
Art.-Nr. je Ausführung		
nicht dimmbar · Aufbaurahmen 120 × 30	3525-3n + 3524-3	-
nicht dimmbar · Stahlseil	3525-3n + 3526	-
dimmbar · Aufbaurahmen 120 × 30	3525-6 + 3524-3	3525-8 + 3524-3
dimmbar · Stahlseil	3525-6 + 3526	3525-8 + 3526
Licht		
Lichtstrom	3.650 lm (ohne Farbwechsel / ohne Indirektlicht)	3.260-3.600 lm (mit Farbwechsel)
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)	warmweiß bis tageslichtweiß (3000-6000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 95 (typ. 97)	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	1-100 % stufenlos
Leistung	40 W / 38 W	
Bauform & Material		
Abmessungen (L × B × H)	1195 × 295 × 11,5 mm	
Gewicht	3,7 kg	
Technik		
Lebensdauer	30.000 h	
Schutzart	IP 20	
Indirektlichtanteil	ohne Indirektlichtanteil	
Blendfaktor	UGR < 19	
Garantie	3 Jahre	
Bedienung		
Bedienung	dimmbare Variante mit Fernbedienung / nicht dimmbare Variante per Wandschalter	

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 95

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

30.000 h

Rechnerisch 15 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR < 19: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Optional stufenlos dimmbar

1-100 %.

Vollspektrum-Licht

Tageslichtähnliches Spektrum für farbechtes Sehen.

Optional mit Farbwechsel

Wahlweise mit einstellbarer Lichtfarbe (3000-6000 Kelvin).

Bedienung

Dimmbare Variante mit Fernbedienung; nicht dimmbare Variante per Wandschalter.


Gleichmäßig hell

Starke Grundbeleuchtung für den ganzen Raum.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

DRAUFSICHT

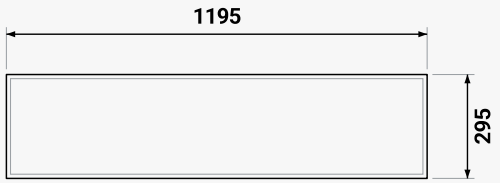

SEITENANSICHT



Lichtaustritt unten

ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1195 × 295 × 11,5 mm	**3,7 kg**

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	LED Panel Aufbaurahmen · 1200 × 300 mm	3524-3 für alle Ausführungen
	**LED Panel Y-Stahlseile**	3526 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: LED-Panel inklusive gewählter Befestigung

Kontakt

Fragen zum LED Panel Vollspektrum 120 × 30?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN