
LED Panel

Vollspektrum 62 × 62

Hochwertiges LED-Panel mit CRI 93: Natürliche Beleuchtung für Praxen, Labore & Büros.

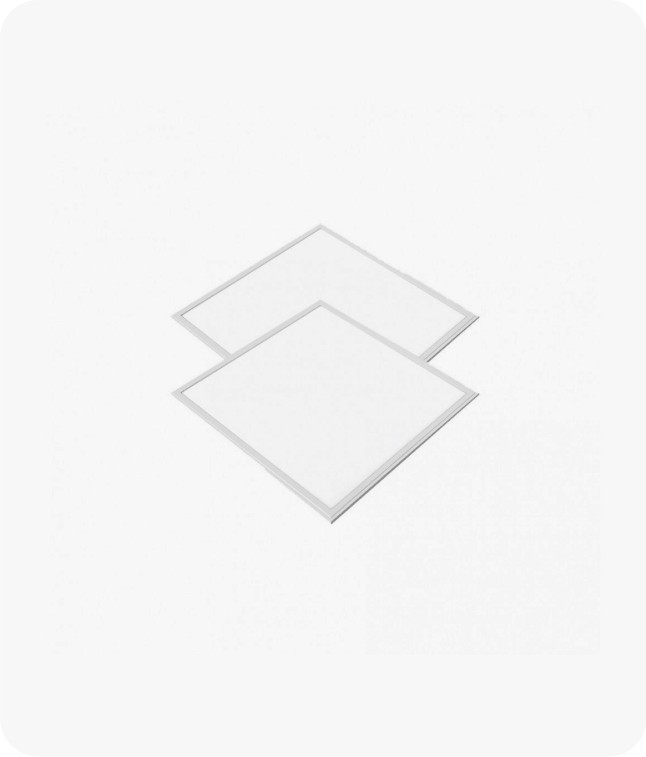


FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.400 K / 3.000-6.000 K

LEBENSDAUER
30.000 h

ohne Farbwechsel

3.700 lm · 5.400 K

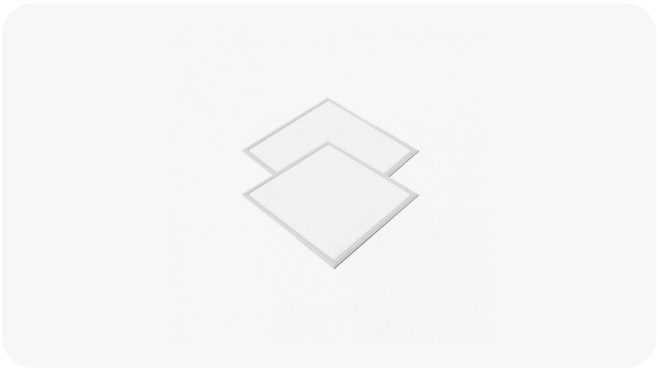


Vollspektrum 62 × 62

nicht dimmbar · Aufbaurahmen 62 × 62	3525-2 + 3524-2
nicht dimmbar · ohne Befestigung	3525-2
dimmbar · Aufbaurahmen 62 × 62	3525-5 + 3524-2
dimmbar · ohne Befestigung	3525-5

mit Farbwechsel

3.260 · 6.000 K

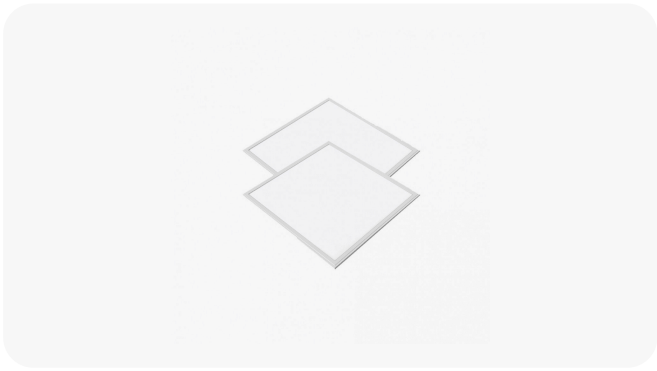

Vollspektrum 62 × 62

dimmbar · Aufbaurahmen 62 × 62	3525-7 + 3524-2
dimmbar · ohne Befestigung	3525-7

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	VARIANTE **ohne Farbwechsel**	VARIANTE **mit Farbwechsel**
Art.-Nr. je Ausführung		
nicht dimmbar · Aufbaurahmen 62 × 62	3525-2 + 3524-2	-
nicht dimmbar · ohne Befestigung	3525-2	-
dimmbar · Aufbaurahmen 62 × 62	3525-5 + 3524-2	3525-7 + 3524-2
dimmbar · ohne Befestigung	3525-5	3525-7
Licht		
Lichtstrom	3.700 lm	3.260-3.600 lm
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5400 Kelvin)	warmweiß bis tageslichtweiß (3000-6000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	1-100 % stufenlos
Leistung	40 W	
Bauform & Material		
Abmessungen (L × B × H)	620 × 620 × 11,5 mm	
Gewicht	3,7 kg	
Technik		
Lebensdauer	30.000 h	
Schutzart	IP 20	
Blendfaktor	UGR < 19	
Garantie	3 Jahre	
Bedienung		
Bedienung	dimmbare Variante mit Fernbedienung / nicht dimmbare Variante per Wandschalter	

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 90

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

30.000 h

Rechnerisch 15 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR < 19: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Optional stufenlos dimmbar

1-100 %.

Vollspektrum-Licht

Tageslichtähnliches Spektrum für farbechtes Sehen.

Optional mit Farbwechsel

Wahlweise mit einstellbarer Lichtfarbe (3000-6000 Kelvin).

Bedienung

Dimmbare Variante mit Fernbedienung; nicht dimmbare Variante per Wandschalter.


Gleichmäßig hell

Starke Grundbeleuchtung für den ganzen Raum.

Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

DRAUFSICHT

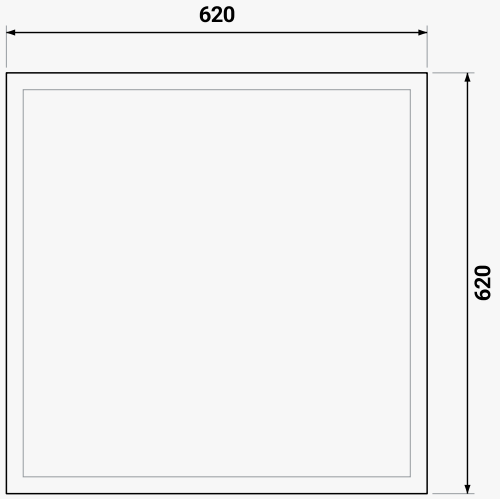

SEITENANSICHT



Lichtaustritt unten

ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
620 × 620 × 11,5 mm	**3,7 kg**

LED PANELS

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**LED Panel Aufbaurahmen · 620 × 620 mm**	3524-2 für alle Ausführungen
	**LED Panel Y-Stahlseile**	3526 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: LED-Panel inklusive gewählter Befestigung

Kontakt

Fragen zum LED Panel Vollspektrum 62 × 62?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN