


Pendelleuchten

BLACK LINE BASIC ECO


Stahlseilabhängung
individuell kürzbar

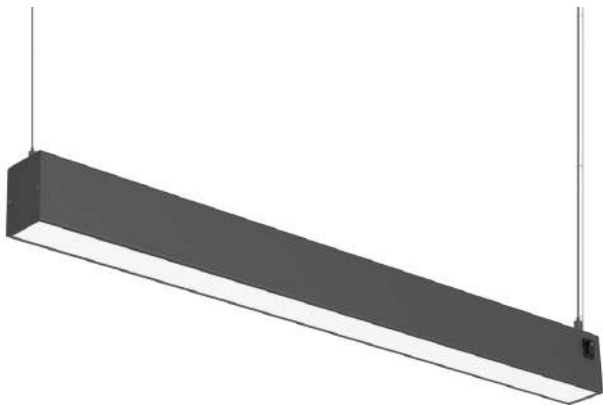

SKU: 5593691957sd (DIM)

SKU: 5593691957S (nonDIM)

Zugpendelabhängung
50 - 150cm (höhenverstellbar)

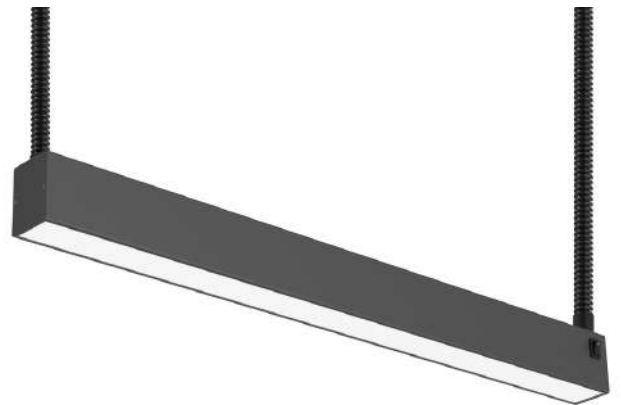

SKU: 5593690957sd (DIM)

SKU: 5593690957S (nonDIM)



RAL 9005 / schwarz

* DIM = dimmbar

** nonDIM = nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	36
Lm	4200
K	5700
Lux	4500 (50cm)
CRI	> 95 (typ. 97)
kg	3,9 / 6,2
RG	0

Material:	extrudiertes Aluminium
Einsatz:	Einzelarbeitsplatz
Dimmung:	optional (nonDim/DIM 1-100%)
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	Lüsterklemmen im rechten Baldachin
LED-Treiber:	Osram
Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Abmessungen:	870 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1150 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1435x 60 x 79 mm (LxBxH)




Abstand:	Beleuchtungsstärke:
80 cm	2100 Lux
70 cm	2850 Lux
60 cm	3500 Lux
50 cm	4500 Lux

Arbeitsfläche


HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- ✓ Der Allrounder unter unseren Pendelleuchten. Leicht integrierbar und vielseitig einsetzbar mit starkem Licht zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
- ✓ Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhängungen und transparent isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos höhenverstellbar)

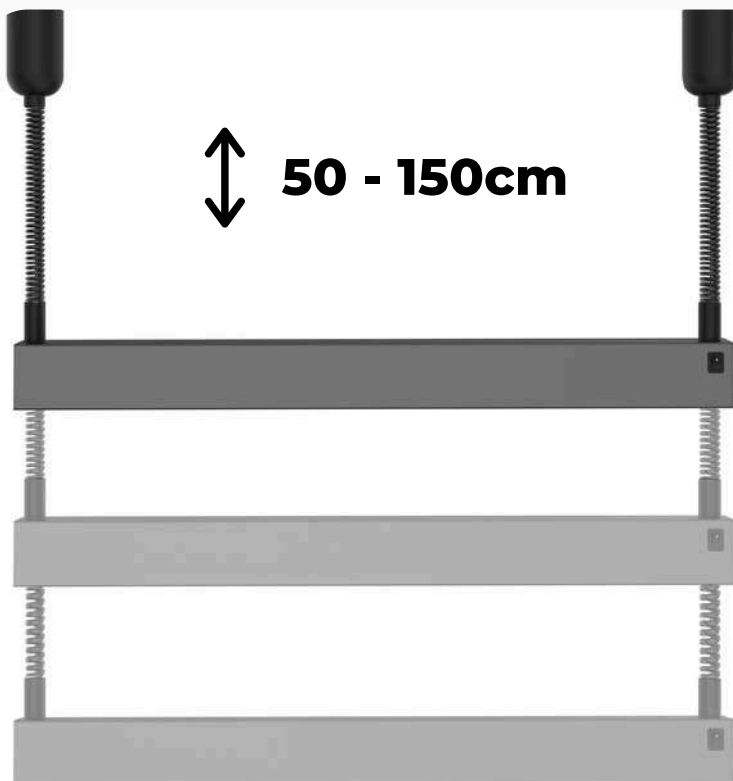

OPTIONAL

Indirektlichtanteil*

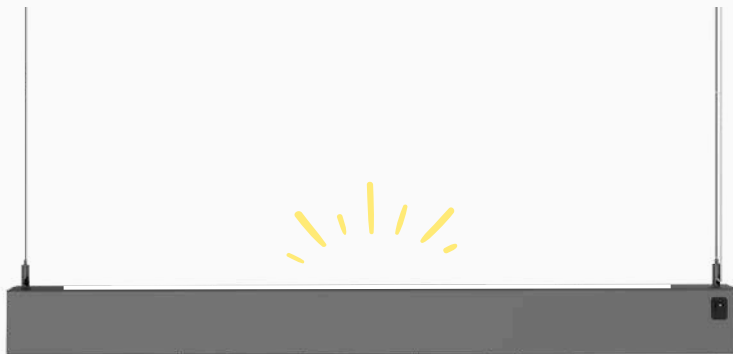

W	12
Lm	2260
K	5700
Lux	ca. + 300
CRI	> 90 (typ. 93)
Dim	optional

- ✓ Je nach Deckenfarbe und -beschaffenheit und Abstand bringt das Zuschalten des Indirektlichtanteils ca. 200 – 300 Lux mehr Licht
- ✓ Angenehme Raumaufhellung (Vermeidung des Höhleneffekts & einladendes Ambiente durch Deckenaufhellung). Abstrahlwinkel von 90° für eine besonders harmonische Leuchtdichteverteilung.

* Indirektlichtanteil auf Anfrage

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

