

Pendelleuchten

# SPECIAL LINE P72

**Stahlseilabhängung**  
individuell kürzbar



SKU: 589-72.96sd

**Zugpendelabhängung**  
50 - 150cm (höhenverstellbar)




SKU: 589-72.95sd

● RAL 9006 /silber

# TECHNISCHE DATEN

<b>V</b>	220-240
<b>Hz</b>	50-60
<b>W</b>	72 / 144
<b>Lm</b>	8400
<b>K</b>	5700
<b>Lux</b>	8000 (50cm)
<b>CRI</b>	> 95 (typ. 97)
<b>kg</b>	5,3 / 11,3
<b>RG</b>	0

<b>Material:</b>	extrudiertes Aluminium
<b>Einsatz:</b>	Einzelarbeitsplatz / Doppelarbeitsplatz
<b>Dimmung:</b>	Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
<b>Lebensdauer:</b>	50.000h
<b>Garantie:</b>	2 Jahre
<b>LED Abdeckung:</b>	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
<b>Netzanschluss:</b>	Lüsterklemmen im rechten Baldachin
<b>LED-Treiber:</b>	Tridonic
<b>Farbe:</b>	Silber
<b>Abmessungen:</b>	870 x 215 x 35,5 mm (LxBxH) 1950 x 215 x 35,5 mm (LxBxH)

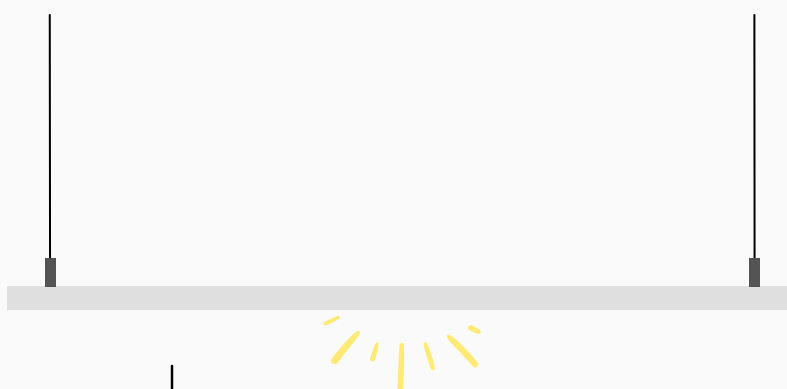


<b>Abstand:</b>	<b>Beleuchtungsstärke:</b>
80 cm	4800 Lux
70 cm	5500 Lux
60 cm	6500 Lux
50 cm	8000 Lux

Arbeitsfläche


# HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- ✓ Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch zwei parallele LED Kammern – bis zu 8000lx Beleuchtungsstärke bei 50 cm Abstand
- ✓ Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhängungen und transparent isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos höhenverstellbar)

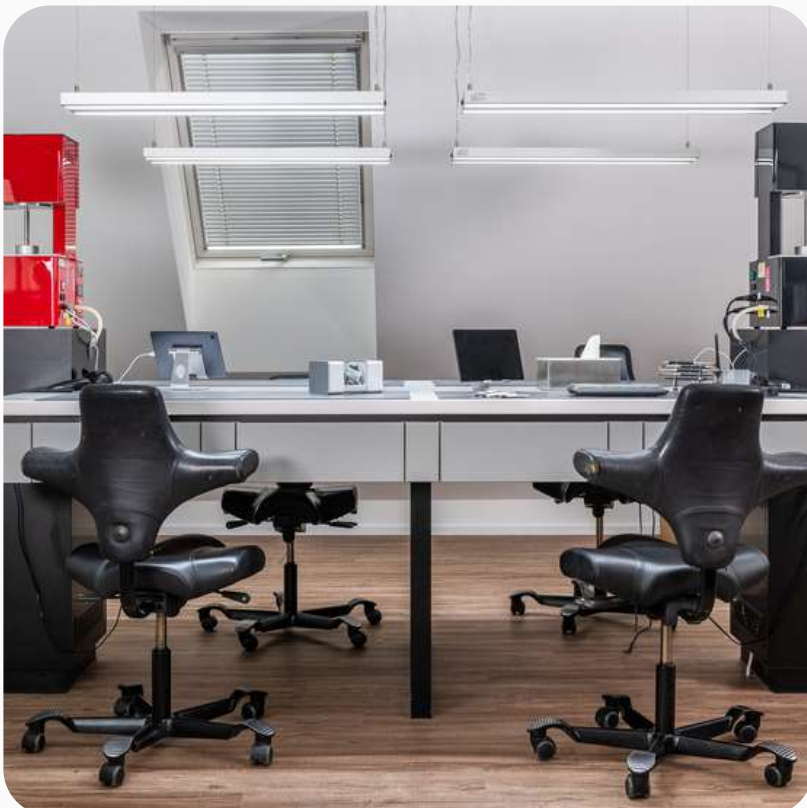

# OPTIONAL

Doppelarbeitsplatz

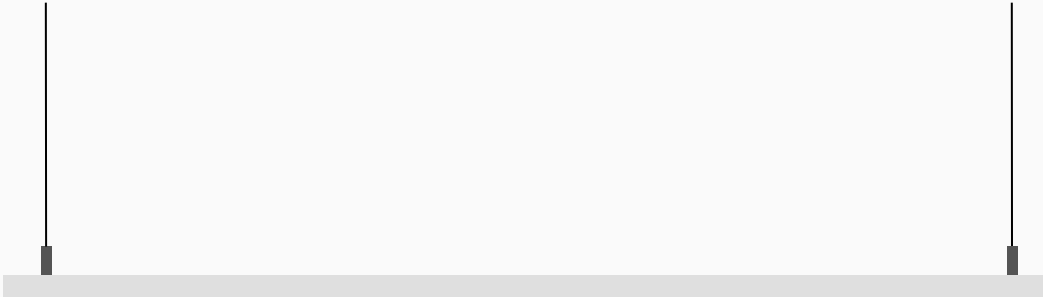


**Abmessung:** 1950 x 215 x 35,5 mm (LxBxH)

**Abhängung:** ausschließlich Stahlseilabhängung

**SKU:** 589-144.96sd

Indirektlichtanteil\*

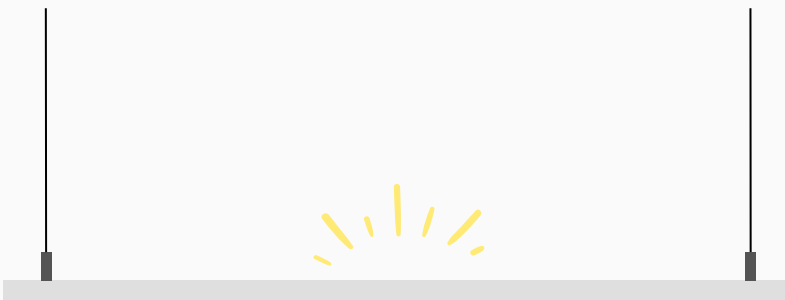

<b>W</b>	12
<b>Lm</b>	2260
<b>K</b>	5000
<b>Lux</b>	+ 300
<b>CRI</b>	> 80 (typ. 83)

- ✓ Je nach Deckenfarbe und -beschaffenheit und Abstand bringt das Zuschalten des Indirektlichtanteils ca. 200 – 300 Lux mehr Licht
- ✓ Raumaufhellung (Vermeidung des Höhleneffekts, angenehmeres Raumempfinden durch Deckenaufhellung)

\* Indirektlichtanteil auf Anfrage

Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

Sales: +49(0)15128033591  
info@rmd-leuchten.de  
www.rmd-leuchten.de

