


LED Flexarmleuchte

FLEX Basic

Unsere Flexarmleuchte für Präzisionsarbeiten:
Modern und ergonomisch, ideal für breite sowie
punktuelle Ausleuchtung.

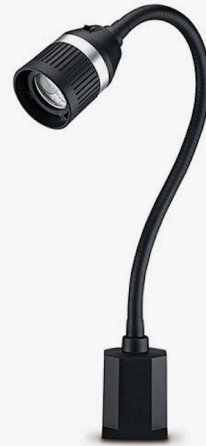

FARBWIEDERGABE

CRI > 80



LICHTFARBE

5.700 K



BELEUCHTUNGSSTÄRKE

14.700 lx

in 50 cm



LEBENSDAUER

50.000 h

Ausführungen

630 lm · 14.700 lx · 4,5 W



FLEX Basic

ART.-NR. 67590-1

Technische Daten

LED FLEXARMLEUCHTE

FLEX Basic

Licht

Lichtstrom	630 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	14.700 lx
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)
Dimmung	nicht dimmbar
Leistung	4,5 W

Bauform & Material

Gewicht	1,1 kg
Farbe	Schwarz RAL 9005
Material Gehäuse	Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug
LED-Abdeckung	Glasabdeckung klar
Flexarmlänge	500 mm
Gelenkart	Flexarm (Schwanenhals)

Technik

Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
LED Module	LED Modul 3 × 1,5 W + Linse 30°

Bedienung & Anschluss

Schalter	On/Off-Schalter am Leuchtenkopf
Anschluss	1,8 m PVC-Zuleitung mit Eurostecker (CEE 7/16)

Highlights



FLEXARM (SCHWANENHALS)

500 mm

Flexarm

Der Schwanenhals bringt das Licht ans Werkstück.




LED-LEBENSDAUER

50.000 hRechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.**30°-Linse**LED-Modul 3 × 1,5 W mit 30°-Linse:
bündelt das Licht auf die Arbeitsstelle.**Robust aus Metall**Flexarm aus Metall mit
Schrumpfschlauchüberzug.**Schalter am
Leuchtenkopf**Ein- und ausschalten direkt am
Leuchtenkopf.**Sparsam im Verbrauch**Weniger Strom als Halogen,
gleichmäßiges Licht.**Geringe Erwärmung**Keine Wärmebelastung in
Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte
bleibt kühl.**Vielseitig befestigen**Aufschraubflansch im Lieferumfang;
Magnetfuß, Tischklemme und
Wandwinkel als Zubehör.

Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

MASSZEICHNUNG

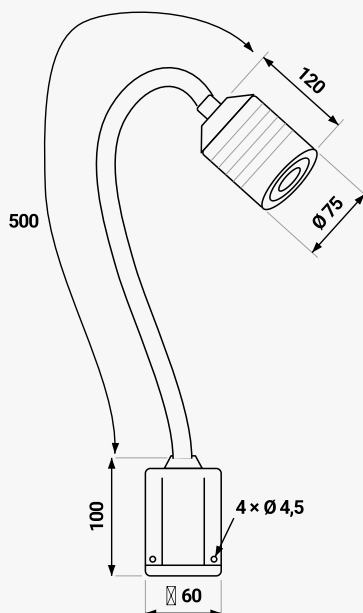

ABMESSUNGEN

FLEXARM	GEWICHT
500 mm	1,1 kg

Zubehör separat bestellbar

ARTIKEL	ART.-NR.
 Magnetfuß schwarz	00890
 Tischklemme Flexarmleuchten schwarz (0-44 mm)	00790
 Wandwinkel schwarz	00690

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch 70 × 70 mm, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Flexarmleuchte FLEX Basic?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON

+49 9723 9082788

ADRESSE

**Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim**

E-MAIL

info@rmd-leuchten.de

ERREICHBAR

Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr



**PRODUKTSEITE
ÖFFNEN**